



QWB潜水排污泵
QZB潜水轴流泵
QHB潜水混流泵

引水思源 有我甘泉

*There is no drinking water without source.
Think of ganquan while you drink*

地址:天津市津南区葛沽镇南三合工业区

Add: San He Industrial Zone, Ge Gu County,
South Jin Nan District, Tianjin, China

邮编Postcode: 300352

电话Tel: (022) 28685236 28691888 28681666

传真Fax: (022) 28690118 28688236

Http: //www.ganquan.com.cn

E-mail: ganquan@ganquan.com.cn

office@ganquan.com.cn



中国·天津甘泉集团公司
TIANJIN GANQUAN GROUP CORPORATION CHINA



甘泉简介

荣誉证书

天津甘泉集团公司是国内重要的水工业设备及其控制产品的生产基地和技术中心，是水处理设备制造及给排水、地热利用工程设计、施工资质承包单位。经销网络遍及全国，并出口中东、东南亚、欧洲等地区。

甘泉集团主要生产“甘泉”牌井用潜水电泵、耐热潜水电泵、潜水排污泵、潜水轴流泵、微絮凝净水设备、小区高楼叠压供水设备、恒压变量自动供水控制设备、各种电缆线材及玻璃钢管产品，具有技术含量高、高效、节能等优点；11项专利产品、13项产品填补市级、国家级空白。直接饮用水系列产品由天津市卫生防病中心抽检，并获得国家卫生部颁发的饮用水卫生安全产品许可证。各项产品均获得了国家颁发的工业产品生产许可证；并通过ISO9001:2000版国际质量体系认证；国家工商行政管理总局授予的全国‘重合同、守信誉’企业荣誉称号；中国农机工业排灌机械潜水泵行业协会先进企业、高新技术企业、天津市文明单位、天津市星火示范企业和天津市人民政府颁发的重合同守信誉单位的称号。产品荣获“天津市名牌产品”联合国“发明创新科技之星奖”及多项国家级奖项；多项产品获国家重点新产品证书。

甘泉集团坚持科技兴企之路。长期以来，集团公司与天津大学密切合作，共同承担国家和地方重点科研攻关任务，同时与天津大学地热中心联合成立甘泉集团天大研究设计院。研究设计院是集地热综合研究及利用、地热工程、给排水工程、水处理工程设计；水工业设备过程控制设计、开发和技术咨询为一体的研究设计机构。可提供地热技术咨询、可行性研究、地热工程设计、供水工程、水质处理、老水厂改造、单井及群井远距离供水微机全自动监测控制系统的工艺设计、成套设备设计、给排水非标设备的设计及产品开发等多项服务。

引水思源 有我甘泉

There is no water without source
Think of ganquan while you need water



PMSG 总线式水泵自动测试系统

潜污水泵、轴流泵计算机自动测试试验站

适用于潜水轴流泵，排污泵的性能测试，试验最大流量 $15000\text{m}^3/\text{h}$ ，最大功率 500kW 。



案例：天津市津南区葛沽西关泵站



一期1999年投入使用
排量 $16\text{m}^3/\text{s}$ （单台排量： $3.2\text{m}^3/\text{s}$ ）
扬程： 4.64m 总装机容量： 925kW

二期2006年投入使用
排量 $16\text{m}^3/\text{s}$ （单台排量： $4\text{m}^3/\text{s}$ ）
扬程： 4.64m 总装机容量： 1120kW

目录

第一章 潜水轴流泵、潜水混流泵

一、产品简介.....	1
二、潜水电泵结构剖面图.....	2
三、型号标志.....	3
四、潜水电泵特性曲线及性能表.....	4
五、潜水电泵安装结构型式及代号.....	48
六、潜水电泵安装型式和安装外形尺寸.....	50
七、附件.....	52
八、注意事项.....	63
九、订货须知.....	63

第二章 潜水排污泵

一、产品特点.....	64
二、产品用途.....	64
三、使用条件.....	64
四、AS、AV系列产品型号及性能曲线.....	65
五、QWB系列泵结构说明图.....	66
六、QWB型号表示方法及性能参数.....	67
七、QWB系列泵安装型式及安装尺寸表.....	73
八、控制柜及端子箱使用指南.....	77
九、成套供货范围.....	78
十、定货须知.....	78

第一章 潜水轴流泵、潜水混流泵

一、产品简介

QZB型轴流潜水电泵和QHB型混流潜水电泵是传统的水泵—电动机机组的更新换代产品，驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机，该型潜水电泵可长期浸入水中运行，具有传统机组一系列无可比拟的优点。

由于电机与水泵构成一体，无须在安装现场进行耗工、耗时的电机——传动机构——水泵轴线对中的装配工序，现场安装方便、快速。

由于潜入水中运行，可以大大简化泵站的土工及建筑结构工程，减少安装面积，节约工程造价30~40%。

噪声低，泵站内无高温，改善操作环境，可按要求建成全地下泵站，保持地面的环境风貌。


潜水电机采用双重或三重机械密封，F级(耐温155℃)防潮绝缘，防护等级为IP68(IEC)。泵段采用全国统一设计的水力模型，可靠性高，且与传统水泵性能具有互换性，便于用户选型。

操作方便，易于实现遥控和自动控制。

采用该型潜水电泵是解决水位涨落大的沿江、湖泊地区建泵站，解决电机防洪问题最彻底的办法，且省去了机泵间的长轴和中间轴承，使机组运行更为稳定可靠。

QZB、QHB两型潜水电泵，可供农田排灌之用，也可用于工矿船坞、城市给排水、供水工程、电站给排水之用。轴流潜水电泵适用于低扬程、大流量场合，混流潜水电泵效率高、汽蚀性能好，适用于水位变动较大及扬程要求较高的场合，输送介质为原水或轻度污水，其最高被输送液体温度为50℃。


本版潜水电泵选型手册是2010版，是在2001版的基础上，根据市场需求和我们的设计生产情况加以扩充的，它的范围是350~900QZB(QHB)潜水电泵，更大口径的潜水电泵选型请见我公司的1000~2400口径大型泵选型手册。本产品贯彻中华人民共和国机械行业标准及企标QJ/GQ02-06《轴流潜水电泵、混流潜水电泵技术条件》。

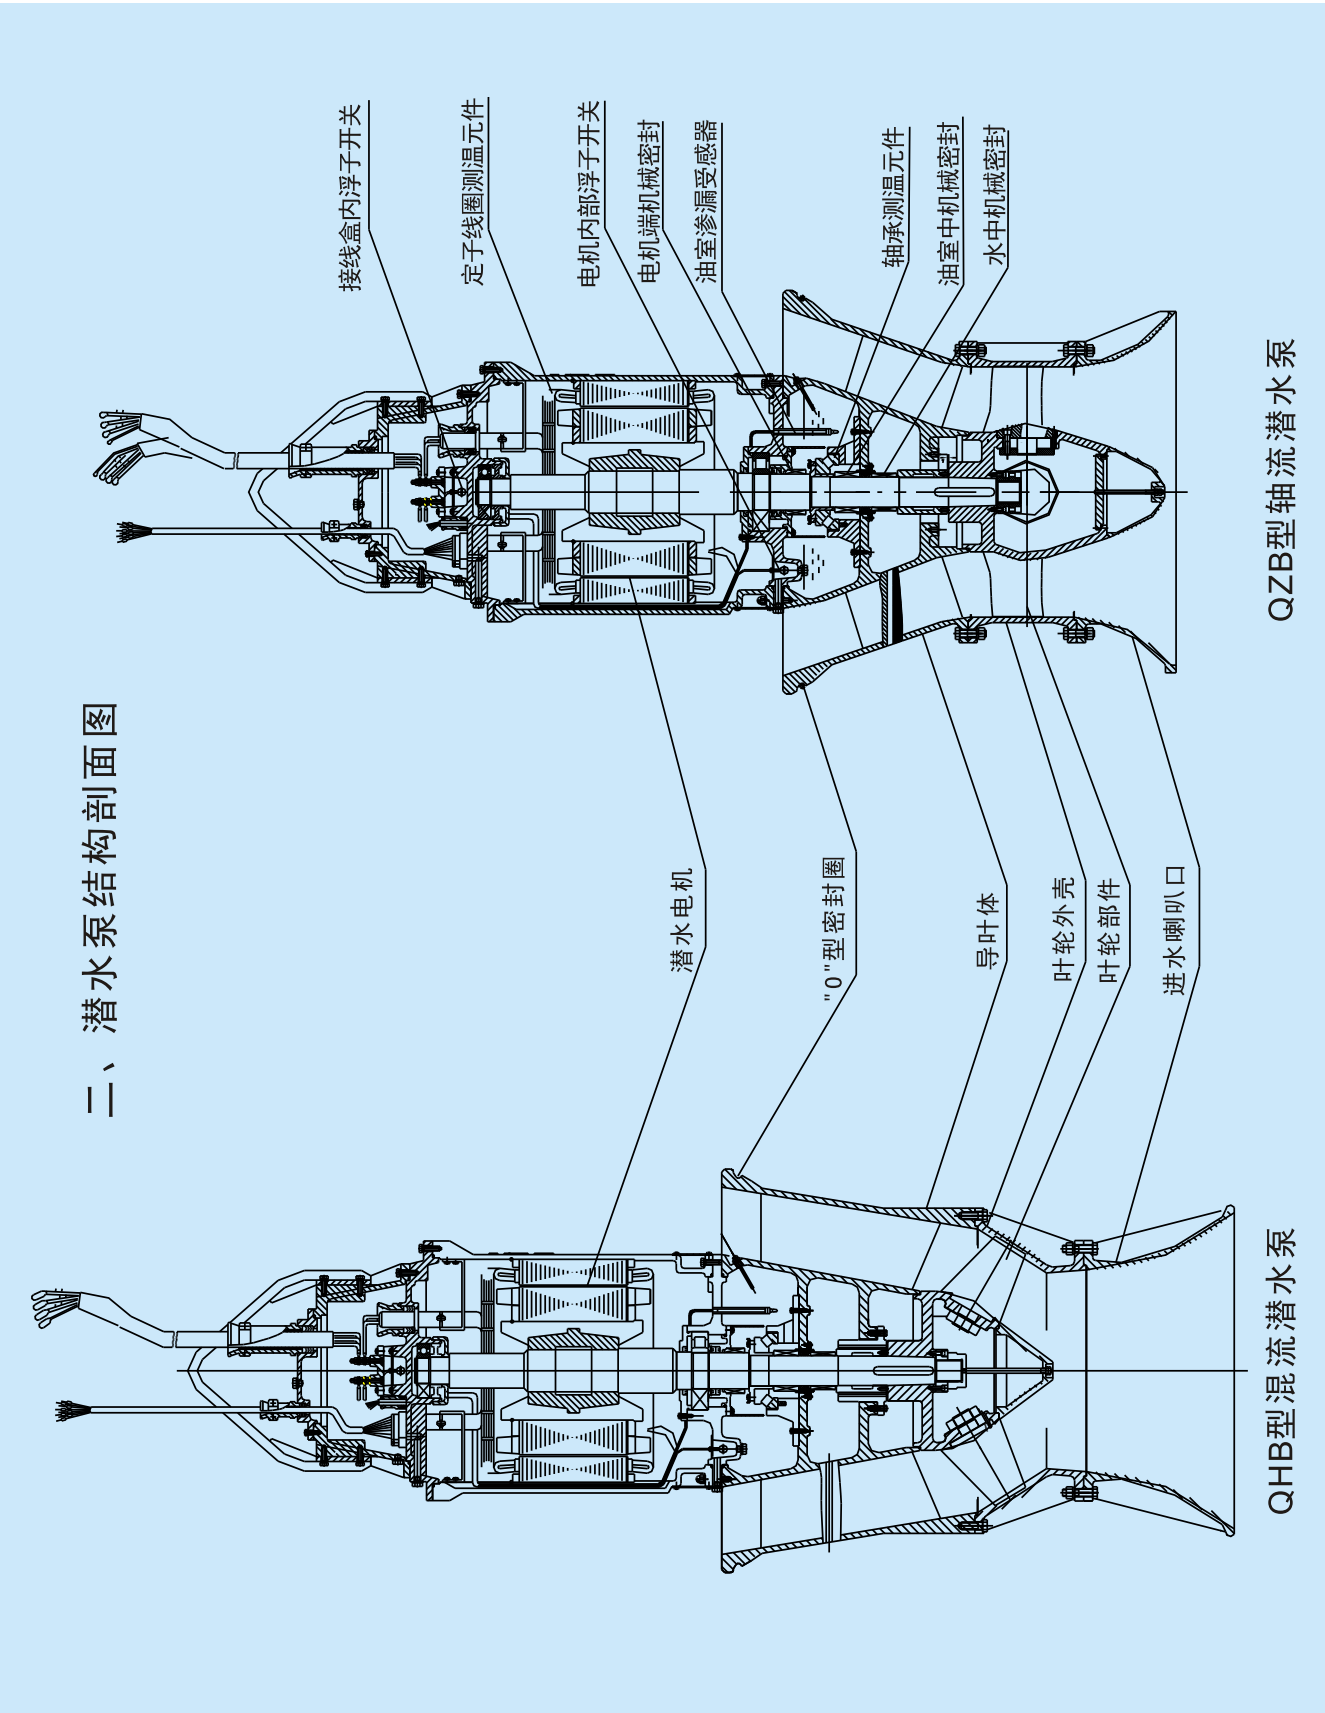


二、潜水泵结构剖面图

三、型号标志

1、潜水电泵 举例说明

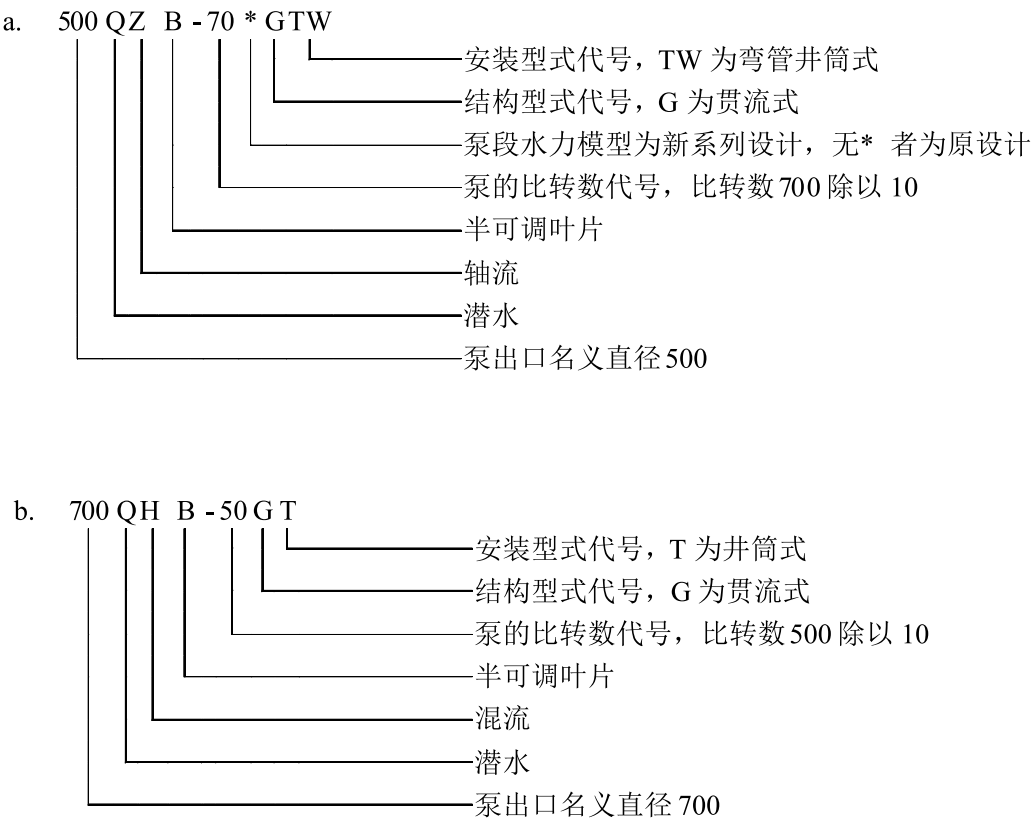


2、潜水电机

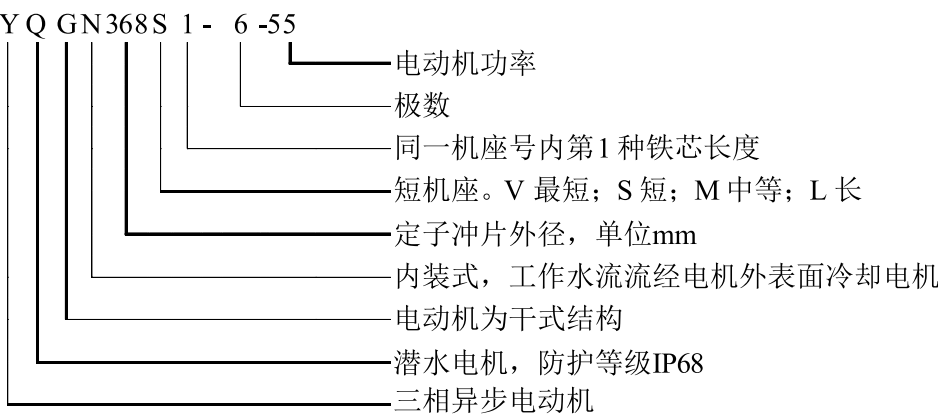


四、潜水电泵特性曲线及性能表

350QZB-50型潜水电泵性能曲线

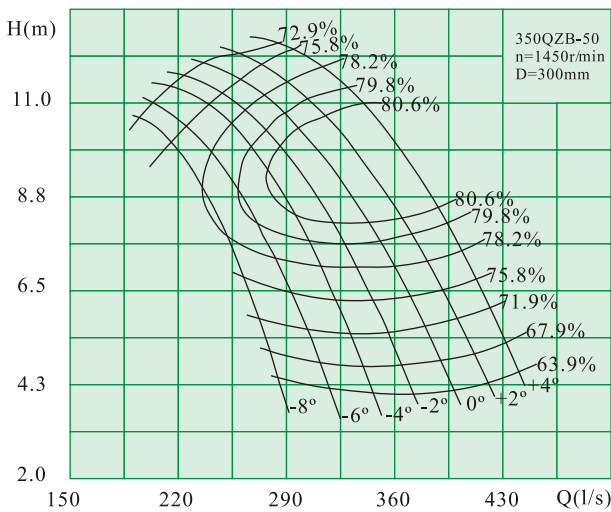

350QZB-50J型潜水电泵性能曲线

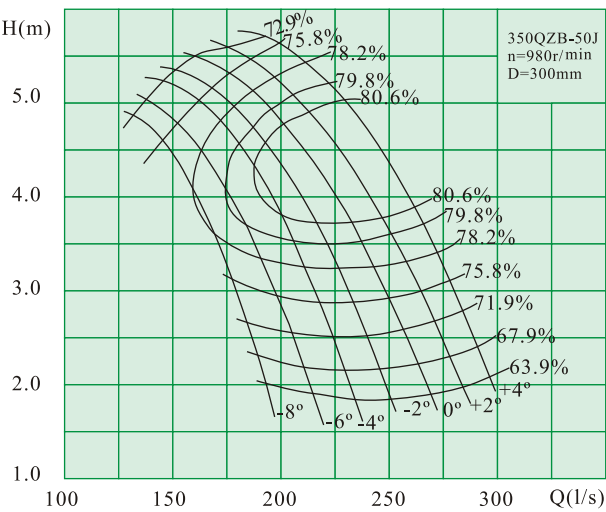

350QZB-50型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	914	254	10.5	1450	34.74	YQGN	78.58	300
	1033	287	8.82		30.68	260-4	80.60	
	1137	316	6.82		28.18	37	78.04	
-2°	972	270	10.6		37.02	YQGN	79.05	
	1101	306	8.97		34.74	260-4	80.60	
	1213	337	6.94		30.58	40	78.09	
0°	1037	288	10.8		39.83	YQGN	79.64	
	1177	327	9.08		37.54		80.60	
	1296	360	7.07		33.07		78.30	
+2°	1112	309	10.9		43.16	260-4	79.96	
	1253	348	9.20		40.46		80.60	
	1372	381	7.20		35.88		77.96	
+4°	1310	364	9.89		44.89	45	80.60	
	1346	374	9.35		44.20		80.60	
	1454	404	7.35		39.10		77.60	

350QZB-50J型潜水电泵性能表



叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	608	169	4.88	980	10.82	YQGN	77.93	300
	706	196	3.97		9.88		80.60	
	673	187	4.34		10.30		80.59	
-2°	648	180	4.92		11.54	YQGN	78.67	
	752	209	4.02		10.61		80.60	
	716	199	4.39		11.02		80.60	
0°	698	194	4.97		12.38	260-6	79.44	
	803	223	4.08		11.54		80.60	
	767	213	4.44		11.96		80.60	
+2°	749	208	5.02		13.31	15	79.94	
	853	237	4.15		12.48		80.60	
	817	227	4.50		12.90		80.60	
+4°	814	226	5.10		14.66		80.21	
	911	253	4.23		13.52		80.60	
	878	244	4.58		14.14		80.60	

350QZB-70型潜水电泵性能曲线

350QZB-70型潜水电泵性能曲线

350QZB-70*型潜水电泵性能曲线

350QZB-70*J型潜水电泵性能曲线

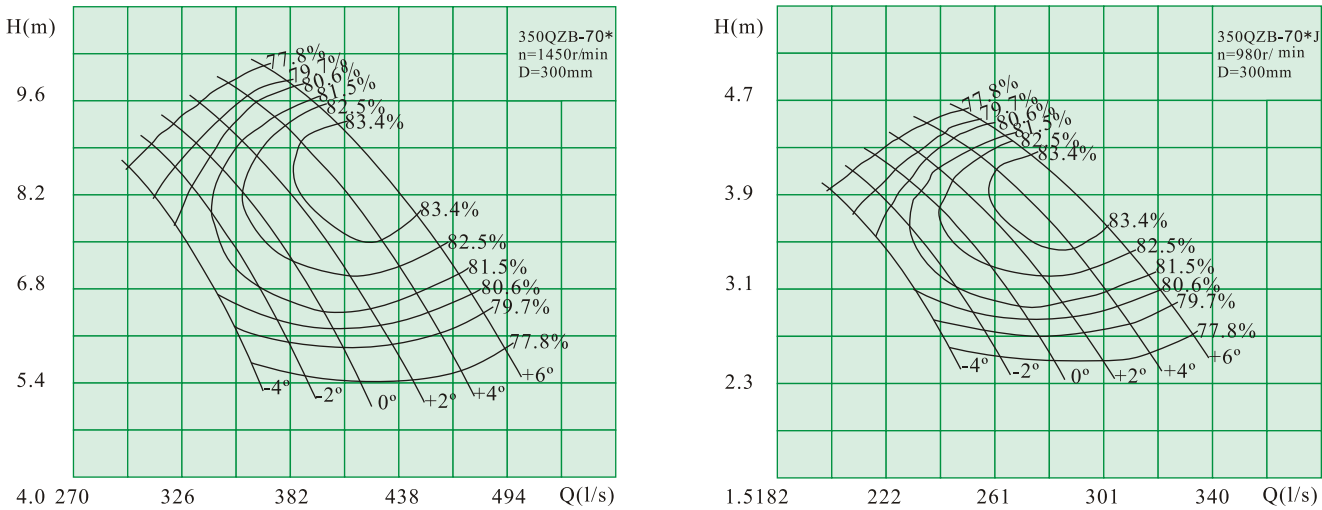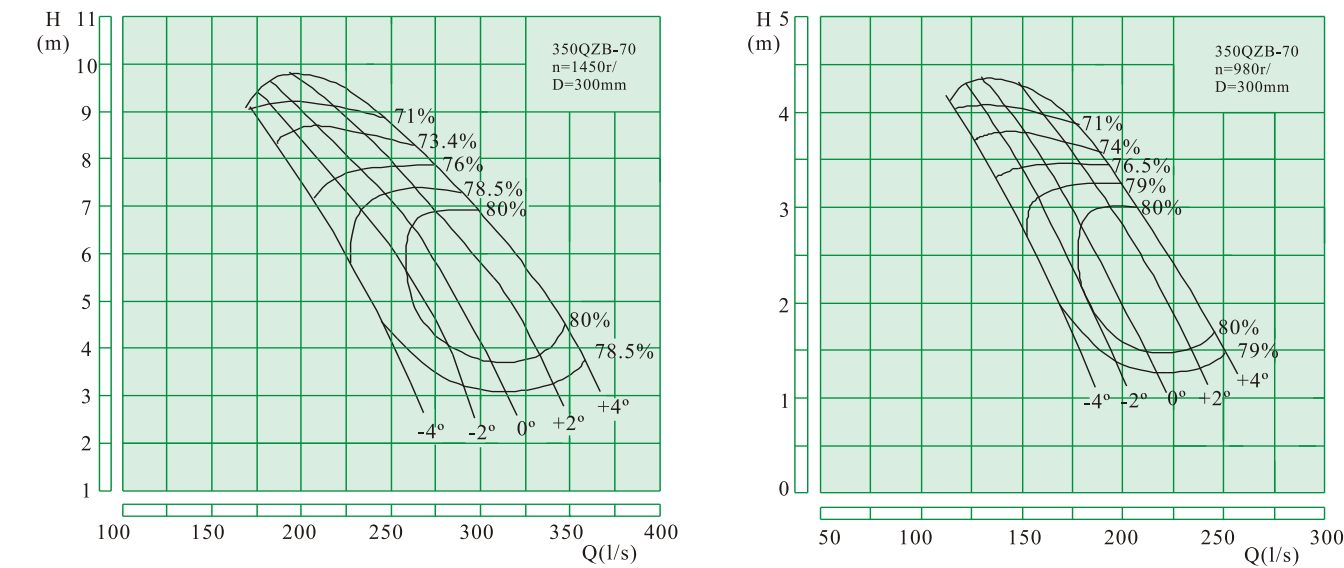

350QZB-70型潜水电泵性能表

350QZB-70型潜水电泵性能表

350QZB-70*型潜水电泵性能表

350QZB-70*J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)	
	Q				N				
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率			
-4°	716	199	7.56	1450	20.2	YQGN	76.3	300	
	824	229	5.74		16.8	260-4	79.5		
	918	255	3.92		13.1	22	77.9		
-2°	770	214	7.65		21.6	YQGN	77.1		
	896	249	5.88		18.7		260-4		80.1
	1008	280	4.10		14.7		30		79.7
0°	817	227	7.73		23.3	YQGN	77.0		
	954	265	5.99		20.3		260-4		80.1
	1076	299	4.26		16.0		30		80.1
+2°	896	249	7.87		26.0	YQGN	76.9		
	1037	288	6.17		22.7		260-4		80.1
	1159	322	4.46		18.3		37		80.0
+4°	958	266	7.99	28.4	YQGN	75.7			
	1098	305	6.31	24.5	260-4	80.1			
	1213	337	4.60	20.0	37	79.3			

叶片 安装 角度	流 量		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)	
	Q				N				
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率			
-4°	490	136	3.41	980	6.14	YQGN	76.5	300	
	558	155	2.63		5.20		260-6		79.4
	623	173	1.77		4.06		7.5		77.8
-2°	526	146	3.47		6.66	YQGN	77.5		
	605	168	2.73		5.82		260-6		80.1
	680	189	1.89		4.58		7.5		79.9
0°	554	154	3.53		7.18	YQGN	77.0		
	641	178	2.80		6.34		260-6		80.1
	724	201	2.00		5.10		7.5		80.1
+2°	601	167	3.62		8.11	YQGN	76.5		
	688	191	2.92		7.07		260-6		80.1
	774	215	2.13		5.82		11		80.1
+4°	637	177	3.70	8.94	YQGN	74.9			
	727	202	3.01	7.70		260-6	80.1		
	810	225	2.23	6.34		7.5	80.1		

叶片 安装 角度	流 量		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	Q				N			
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	1055 1192 1321	293 331 367	8.76 7.40 5.36	300	34.1 30.9 26.3	YQGN 260-4 40	76.8 81.0 76.2	1450
-2°	1123 1260 1397	312 350 388	8.92 7.59 5.60		36.3 33.0 28.4		78.1 81.9 78.2	
0°	1184 1328 1476	329 369 410	9.08 7.79 5.86		38.6 35.4 30.9	YQGN 260-4 45	79.0 82.7 79.4	
+2°	1253 1397 1552	348 388 431	9.26 8.00 6.12		41.0 38.0 33.6		80.1 83.4 80.1	
+4°	1325 1476 1631	368 410 453	9.48 8.16 6.40		41.9 40.0 36.9		81.0 83.4 80.4	
+6°	1397 1548 1714	388 430 476	9.70 8.50 6.71		42.9 41.7 38.6		81.0 83.4 80.5	





叶片 安装 角度	流 量		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	Q				N			
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	727 814 893	202 226 248	3.93 3.30 2.46	980	10.40 9.36 8.11	YQGN 260-4 30	77.7 81.0 76.7	300
-2°	770 860 943	214 239 262	4.01 3.39 2.57		11.13 10.09 8.74		78.8 81.9 78.6	
0°	814 911 997	226 253 277	4.10 3.49 2.70		11.86 10.92 9.67		79.7 82.7 78.8	
+2°	857 950 1048	238 264 291	4.18 3.59 2.82		12.58 11.65 10.40		80.7 83.4 80.5	
+4°	907 1001 1084	252 279 301	4.29 3.72 2.96		13.52 12.69 11.44		81.2 83.4 79.4	

350QZB-85型潜水电泵性能曲线

350QZB-85J型潜水电泵性能曲线

350QZB-100型潜水电泵性能曲线

350QZB-100J型潜水电泵性能曲线

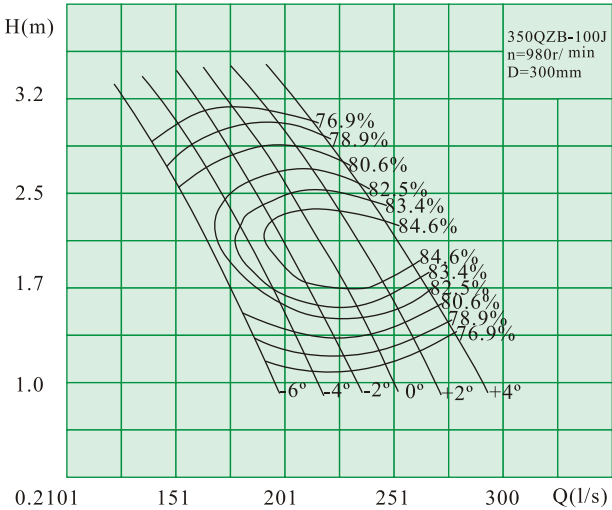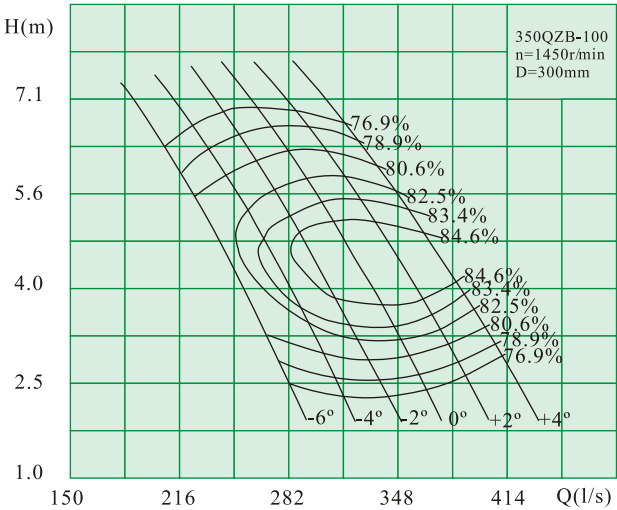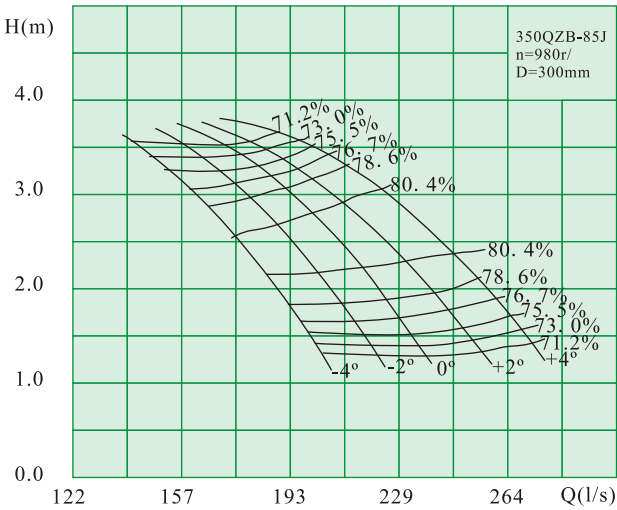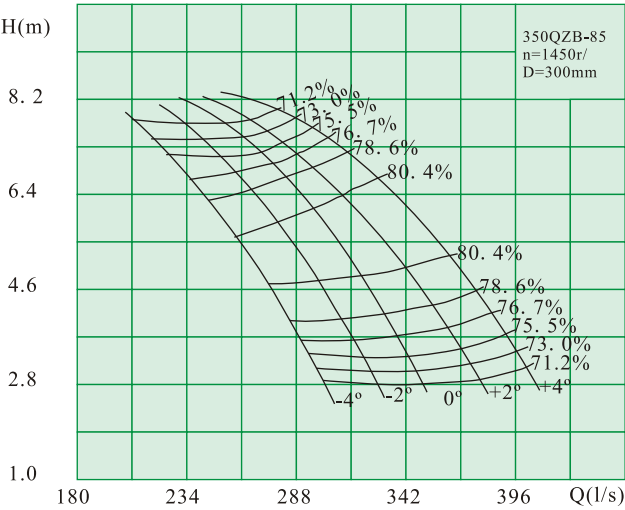

350QZB-85型潜水电泵性能表

350QZB-85J型潜水电泵性能表

350QZB-100型潜水电泵性能表

350QZB-100J型潜水电泵性能表


叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)			
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率					
-4°	828 968 1094	230 269 304	6.98 5.01 2.64	1450	22.1 17.4 11.9	YQGN 260-4	75.79 80.4 70.3	300			
-2°	900 1048 1177	250 291 327	7.15 5.22 2.89		24.7 19.6 13.8	30	75.3 80.4 71.49				
	0°	965 1116 1246	268 310 346		7.30 5.41 3.10	27.4 21.7 15.2	YQGN		74.05 80.4 73.43		
		+2°	1012 1184 1332		281 329 370	7.41 5.61 3.39	28.9 23.8 17.6		260-4	75.06 80.4 74.43	
+4°			1073 1274 1411		298 354 392	7.59 5.84 3.67	31.0 26.5 20.0		37	75.89 80.4 74.76	
	-4°		583 644 713		162 179 198	3.00 2.41 1.55	980		6.57 5.62 4.24	YQGN 260-4	77.47 80.40 75.15
	-2°	634 695 770	176 193 214		3.09 2.51 1.66	7.31 6.25 4.77			77.32 80.40 76.85		
0°		677 742 817	188 206 227		3.17 2.60 1.77	8.06 6.89 5.41			YQGN 260-4	76.52 80.40 77.18	
		+2°	709 785 868		197 218 241	3.23 2.70 1.90			8.59 7.63 6.15	11	77.34 80.40 77.84
	+4°		756 835 922		210 232 256	3.33 2.82 2.04			9.33 8.48 7.00	78.06 80.40 77.96	

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	583	162	3.00	980	6.57	YQGN	77.47	300
	644	179	2.41		5.62	260-4	80.40	
	713	198	1.55		4.24	7.5	75.15	
-2°	634	176	3.09		7.31	YQGN	77.32	
	695	193	2.51		6.25		80.40	
	770	214	1.66		4.77		76.85	
0°	677	188	3.17		8.06	260-4	76.52	
	742	206	2.60		6.89		80.40	
	817	227	1.77		5.41		77.18	
+2°	709	197	3.23		8.59	11	77.34	
	785	218	2.70		7.63		80.40	
	868	241	1.90		6.15		77.84	
+4°	756	210	3.33	9.33		78.06		
	835	232	2.82	8.48		80.40		
	922	256	2.04	7.00		77.96		


叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-6°	788	219	5.79	1450	16.6	YQGN	79.31	300
	936	260	3.77		12.4	260-4	82.19	
	1040	289	2.17		8.9	18.5	73.26	
-4°	871	242	5.96		18.7	YQGN	80.39	
	1022	284	3.98		14.0	260-4	84.12	
	1127	313	2.42		10.1	22	78.15	
-2°	940	261	6.12		20.6		80.58	
	1094	304	4.18		15.6		84.6	
	1206	335	2.65		11.7		79.23	
0°	1008	280	6.3		22.8	YQGN 260-4 30	80.51	
	1170	325	4.39		17.6		84.6	
	1282	356	2.89		13.4		80.05	
+2°	1076	299	6.47		25.1		79.85	
	1246	346	4.62		19.6		84.6	
	1361	378	3.15		15.4		80.44	
+4°	1141	317	6.65		28.4	YQGN 260-4 37	77.07	
	1318	366	4.85	21.8	84.6			
	1440	400	3.40	17.6	80.98			

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-6°	497	138	2.95	980	5.51	YQGN 260-6 7.5	76.71	300
	612	170	1.93		4.13		82.62	
	688	191	1.16		2.97		77.00	
-4°	547	152	3.02		6.15	YQGN 260-6 7.5	77.46	
	670	186	2.03		4.66		84.31	
	745	207	1.28		3.50		79.92	
-2°	598	166	3.10		6.89	YQGN 260-6 11	77.63	
	716	199	2.12		5.19		84.60	
	796	221	1.39		3.92		81.23	
0°	641	178	3.17		7.63	YQGN 260-6 11	76.72	
	767	213	2.22		5.83		84.60	
	846	235	1.50		4.45		82.85	
+2°	680	189	3.24		8.57	YQGN 260-6 11	74.54	
	814	226	2.33		6.47		84.60	
	896	249	1.63		5.09		83.34	
+4°	724	201	3.33		9.86	YQGN 260-6 11	70.26	
	860	239	2.43	7.21	83.39			
	950	264	1.76	5.83	83.08			


350QZB-125型潜水电泵性能曲线

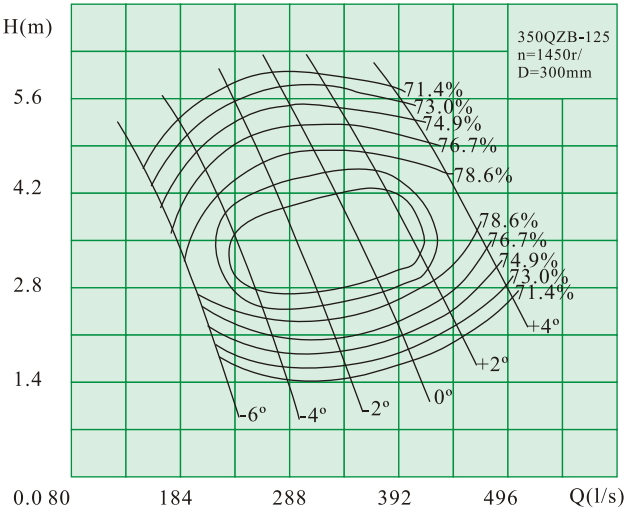


350QZB-125J型潜水电泵性能曲线

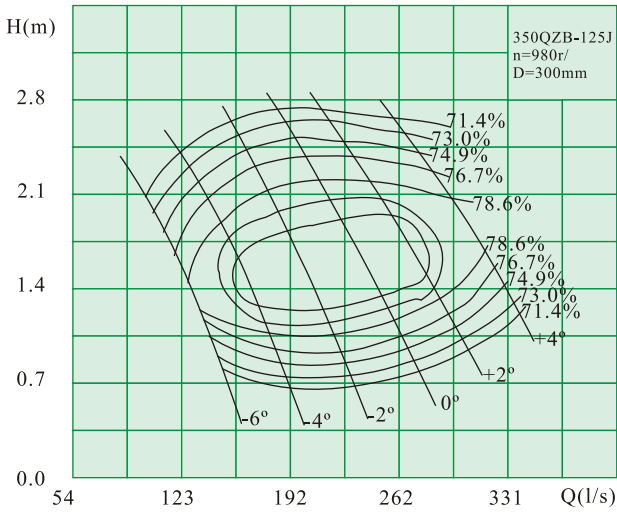

350QZB-160型潜水电泵性能曲线

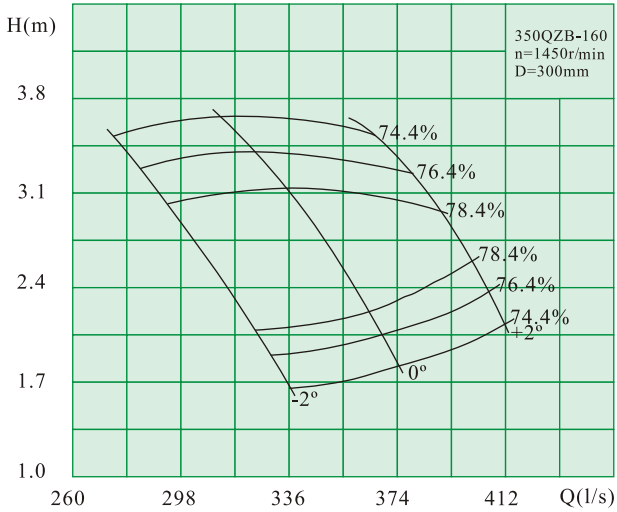

350QZB-160J型潜水电泵性能曲线

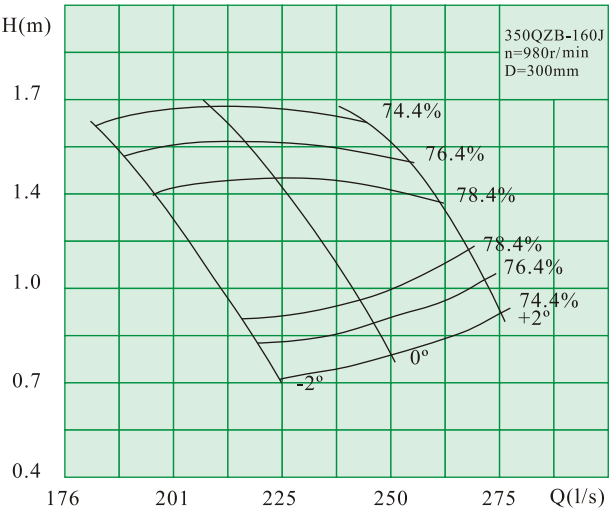

350QZB-125型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	745 914 1004	207 254 279	4.56 2.84 1.72	1450	12.95 9.42 6.85	YQGN 260-4 15	76.66 80.40 73.61	300
-2°	925 1091 1188	257 303 330	4.86 3.19 2.12		16.91 12.63 9.42	YQGN 260-4 22	77.76 80.40 77.79	
0°	1080 1260 1368	300 350 380	5.17 3.60 2.59		21.30 16.48 13.16	YQGN 260-4 30	76.50 80.40 78.71	
+2°	1202 1400 1516	334 389 421	5.46 3.97 3.01		25.57 20.11 16.91		74.95 80.40 79.02	
+4°	1364 1573 1692	379 437 470	5.88 4.49 3.58		33.17 26.11 22.58		YQGN 260-4 37	

350QZB-125J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	504 612 695	140 170 193	2.07 1.35 0.66	980	3.96 3.00 1.82		76.62 80.40 71.66	300
-2°	619 724 817	172 201 227	2.26 1.56 0.84		5.24 4.07 2.68	YQGN 260-6 7.5	77.37 80.40 75.42	
0°	713 828 947	198 230 263	2.45 1.80 1.06		6.74 5.35 3.75		75.70 80.40 76.94	
+2°	788 911 1048	219 253 291	2.61 2.01 1.25		8.13 6.63 4.92	YQGN 260-6 11	73.97 80.10 77.43	
+4°	875 1026 1166	243 285 324	2.84 1.93 1.50		10.81 7.70 6.74		67.57 79.60 76.14	


350QZB-160型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-2°	1044	290	3.10	1450	12.2	YQGN	77.33	300
	1112	309	2.56		10.6	260-4	78.40	
	1199	333	1.79		8.3	15	76.21	
0°	1112	309	3.20		13.5	YQGN	77.11	
	1264	351	2.68		12.6	260-4	78.40	
	1318	366	2.15		10.6	18.5	77.97	
+2°	1314	365	3.54		18.2	YQGN	74.54	
	1418	394	2.80		14.8	260-4	78.40	
	1444	401	2.56		12.7	22	78.4	


350QZB-160J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)	
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率			
-2°	713	198	1.40	980	3.75		77.94	300	
	742	206	1.23		3.42		78.40		
	821	228	0.73		2.35		74.36		
0°	785	218	1.58		4.82	YQGN 260-6 7.5	75.75		
	860	239	1.18		3.75		78.40		
	907	252	0.85		3.00		75.17		
+2°	860	239	1.68		5.78		72.87		
	954	265	1.31		4.71		78.40		
	1001	278	0.98		3.75		75.81		


400QHB-40型潜水电泵性能曲线

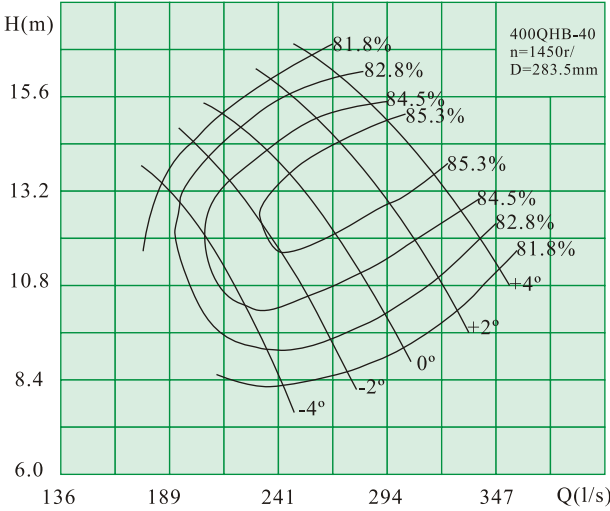


400QHB-50型潜水电泵性能曲线

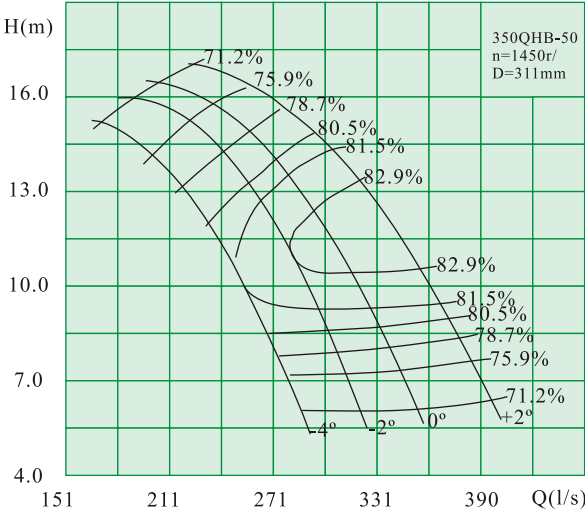

400HDB-50型潜水电泵性能曲线

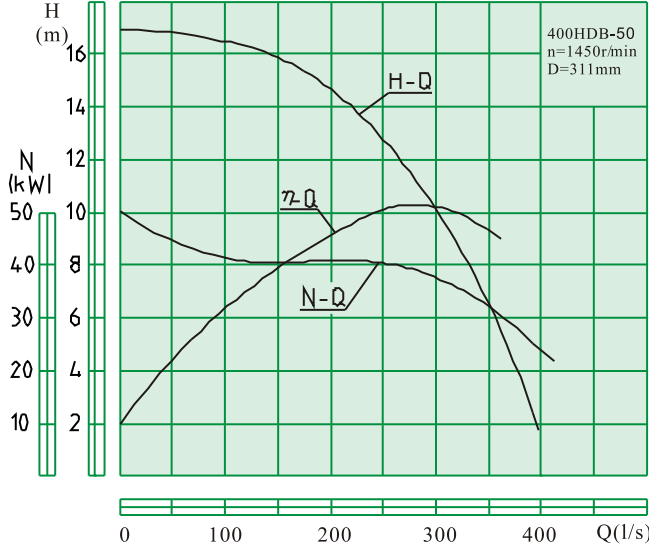

500HDB-40型潜水电泵性能曲线

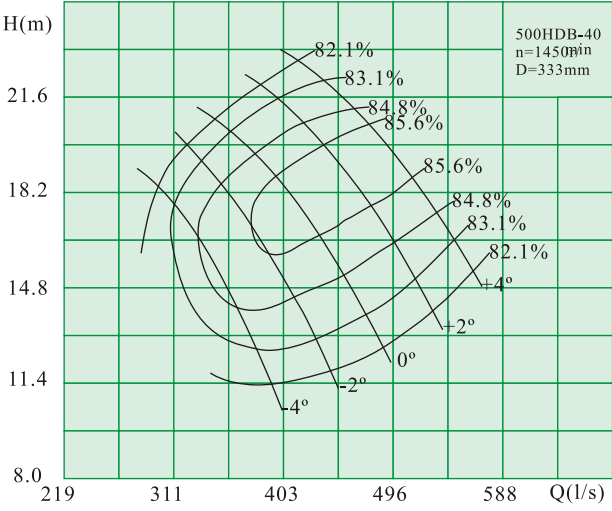

400QHB-40型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	630 756 868	175 210 241	13.8 11.7 8.61	1450	30.58 29.54 25.69	YQGN 260-4 37	80.95 84.89 82.28	283.5
-2°	752 864 983	209 240 273	14.0 11.8 8.79		35.88 34.01 29.85	YQGN 260-4 40	82.93 85.30 81.95	
0°	799 925 1094	222 257 304	14.9 13.0 8.98		40.66 39.94 34.32	YQGN 260-4 45	82.62 85.30 81.36	
+2°	925 1030 1217	257 286 338	15.2 13.5 9.21		47.42 46.18 39.31	YQGN 260-4 65	84.11 85.30 80.76	
+4°	1026 1130 1328	285 314 369	15.5 13.8 9.44		53.35 51.79 43.26	YQGN 368-4 65	84.27 85.30 82.16	

400QHB-50型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	666 864 986	185 240 274	14.43 10.60 6.62	1450	36.82 31.93 24.86	YQGN 260-4 40	73.7 81.4 74.5	311
-2°	810 986 1102	225 274 306	14.63 10.82 6.85		43.58 36.61 28.81	YQGN 260-4 45	77.0 82.8 74.4	
0°	889 1076 1206	247 299 335	14.76 11.00 7.08		47.53 40.56 32.45	YQGN 368-4 65	78.1 82.8 74.7	
+2°	1008 1206 1350	280 335 375	14.98 11.28 7.43		53.56 46.59 37.86		79.7 82.8 75.1	


400HDB-50型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
	1110	310	10.2	1450	38.3	YQGN 260-4 45	81	311


500HDB-40型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	932 1271 1310	259 353 364	19.58 15.07 14.14	1450	64.17 63.65 61.98	YQGN 368-4 75	80.62 85.30 84.85	333
-2°	1159 1343 1483	322 373 412	19.89 17.21 14.46		79.77 76.65 71.66	YQGN 368-4 85	82.06 85.55 84.86	
0°	1314 1512 1656	365 420 460	20.15 17.52 14.82		89.86 87.57 82.47	YQGN 368-4 110	83.52 85.60 84.37	
+2°	1523 1602 1843	423 445 512	20.54 19.50 15.25		104.4 103.4 95.58		84.98 85.60 83.29	
+4°	1688 1764 2009	469 490 558	20.89 19.86 15.68		117.2 116.1 108.6	YQGN 462-4 130	85.25 85.60 82.22	


500QHB-50型潜水电泵性能曲线

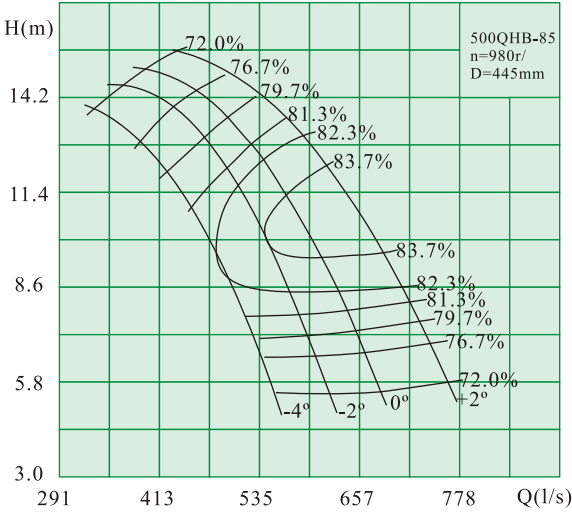


500QHB-50A型潜水电泵性能曲线

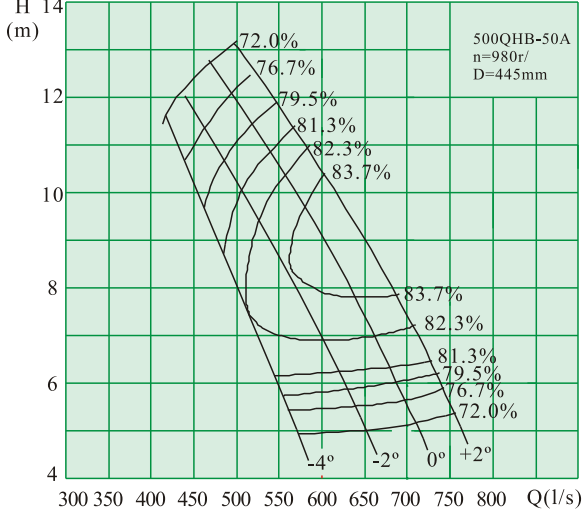

500QZB-50型潜水电泵性能曲线

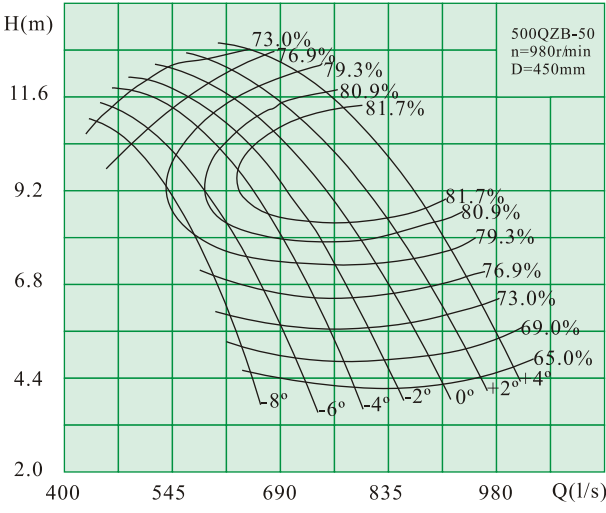

500QZB-50J型潜水电泵性能曲线

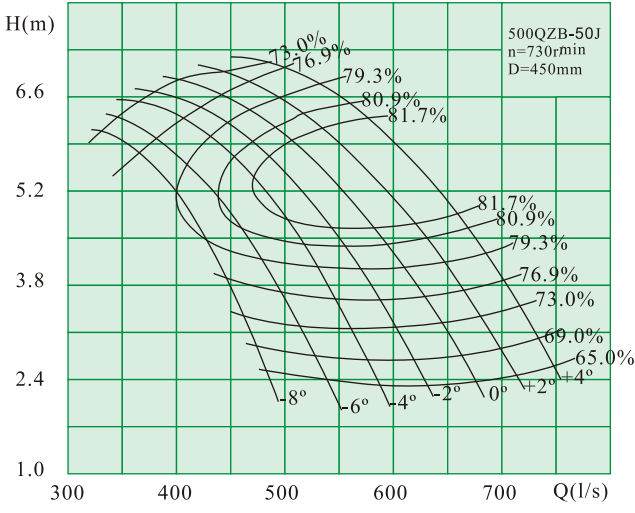

500QHB-50型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	1620	450	11.1	980	62.9	YQGN	81.27	445
	1731	481	9.72		57.9	368-6	82.32	
	1948	541	6.36		46.0	65	76.28	
-2°	1854	515	11.4		72.2	YQGN	82.75	
	1962	545	9.98		66.4	368-6	83.70	
	2171	603	6.64		53.3	80	76.57	
0°	2027	563	11.6		79.1	YQGN	83.60	
	2146	596	10.2		74.1	368-6	83.70	
	2376	660	6.92		60.4	90	77.05	
+2°	2264	629	11.9		91.0	YQGN	83.70	
	2394	665	10.6		85.5	368-6	83.70	
	2650	736	7.34		70.6	110	78.04	

500QHB-50A型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	1620	450	10.2	980	55.2	YQGN	81.0	445
	1800	500	8.00		49.5	368-6	82.4	
	1973	548	6.08		41.9	65	81.0	
-2°	1656	460	11.2		64.8	YQGN	81.0	
	1951	542	9.00		59.3	368-6	83.8	
	2214	615	6.5		50.3	75	81.0	
0°	1800	500	11.9		74.9	YQGN	81.0	
	2070	575	10.0		69.9	368-6	83.8	
	2412	670	6.70		56.5	80	81.0	
+2°	1926	535	12.2		84.8	YQGN	81.0	
	2178	606	10.5		77.3	368-6	83.8	
	2563	712	7.00		62.7	90	81.0	


500QZB-50型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	1969	547	11.3	980	81.33	YQGN 368-6 90	77.50	450
	2401	667	8.79		73.22		81.70	
	2689	747	5.99		60.94		74.89	
-2°	2099	583	11.4		86.94	YQGN 368-6 110	78.02	
	2556	710	8.90		78.83		81.70	
	2869	797	6.13		66.35		75.09	
0°	2250	625	11.6		93.39	YQGN 368-6 110	78.94	
	2728	758	9.02		85.38		81.70	
	3064	851	6.28		72.18		75.54	
+2°	2419	672	11.7		101.4	YQGN 368-6 110	79.37	
	2902	806	9.15		92.14		81.70	
	3240	900	6.44		79.25		74.65	
+4°	2635	732	12.0		109.8	YQGN 368-6 110	80.12	
	3107	863	9.32		100.5		81.70	
	3420	950	6.60		86.01		74.42	


500QZB-50J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	1559	433	5.98	730	33.18	YQGN 368-8 37	79.80	450
	1778	494	4.93		30.39		81.70	
	1948	541	3.75		26.31		78.82	
-2°	1656	460	6.04		35.36	YQGN 368-8 45	80.24	
	1890	525	5.01		32.86		81.70	
	2077	577	3.85		28.70		78.84	
0°	1771	492	6.12		38.06	YQGN 368-8 45	80.85	
	2012	559	5.10		35.57		81.70	
	2210	614	3.97		31.41		79.09	
+2°	1897	527	6.21		41.18	YQGN 368-8 45	81.19	
	2135	593	5.20		38.58		81.70	
	2336	649	4.08		34.22		78.94	
+4°	2059	572	6.34		44.95	YQGN 368-8 45	81.45	
	2286	635	5.33		42.33		81.70	
	2473	687	4.21		37.54		78.68	


500QZB-70型潜水电泵性能曲线

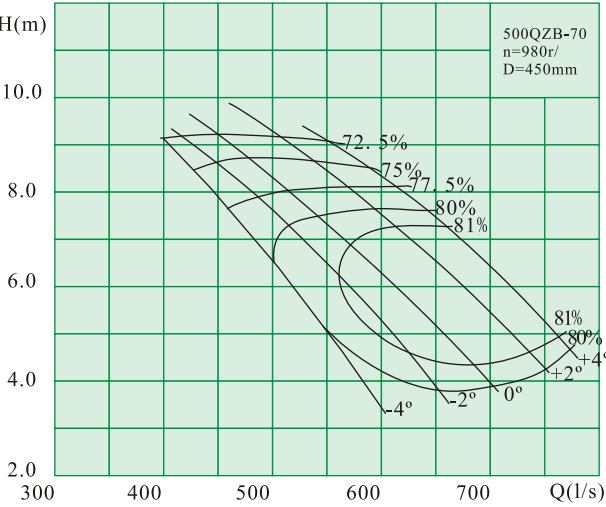


500QZB-70J型潜水电泵性能曲线

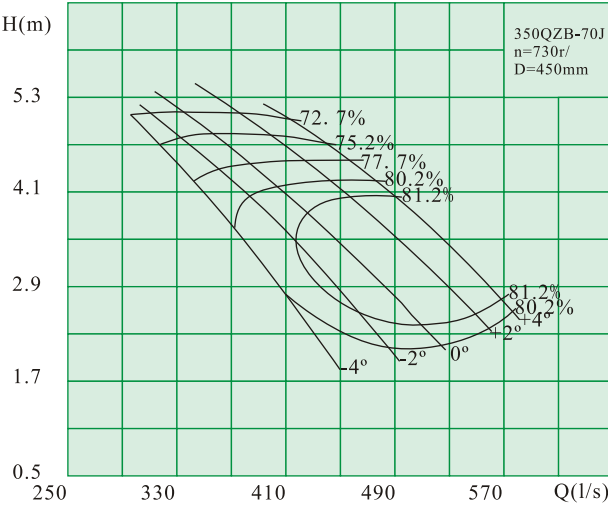

500QZB-70*型潜水电泵性能曲线

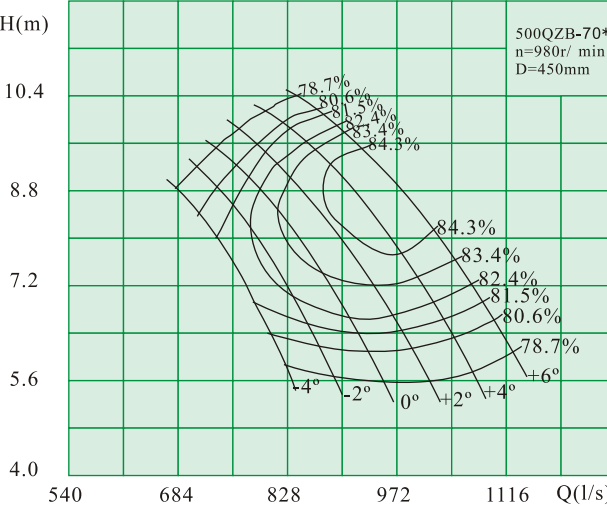

500QZB-70*J型潜水电泵性能曲线

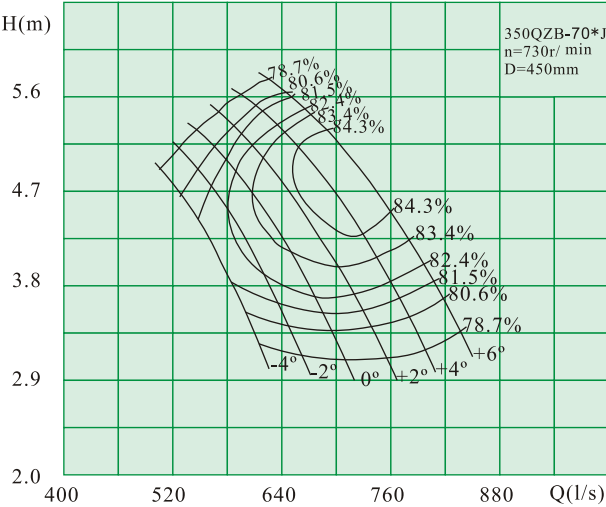

500QZB-70型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶 轮 直 径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	1370	380	9.44	980	52.4	YQGN 368-6 55	70.0	450
	1760	489	7.00		43.9		79.6	
	2050	571	4.35		32.3		78.5	
-2°	1720	479	8.20		54.0	YQGN 368-6 55	74.5	
	2010	559	6.43		45.8		80.0	
	2250	625	4.90		42.2		73.5	
0°	2099	583	7.00		52.0	YQGN 368-6 65(75)	79.9	
	2160	600	6.30		47.3		81.2	
	2510	695	3.90		36.0		77.0	
+2°	2340	650	6.60		54.3	YQGN 368-6 65(75)	81.5	
	2560	711	5.60	48.6	82.0			
	2660	741	4.67	43.3	81.5			
+4°	2700	750	5.60	51.5	YQGN 368-6 65(75)	83.0		
	2858	794	4.40	45.1		79.0		

500QZB-70J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	1020	282	5.32	730	22.5	YQGN 368-8 30	68.2	450
	1310	364	3.95		18.7		78.4	
	1530	426	2.45		13.8		77.2	
-2°	1170	326	5.16		23.4		73.0	
	1500	416	3.62		19.5		78.8	
	1675	465	2.76		18.2		71.9	
0°	1480	410	4.16		22.4		77.8 80.1 75.6	
	1610	447	3.56		20.3			
	1870	520	2.16		15.1			
+2°	1710	474	3.95		23.8	80.4 80.9 80.4		
	1910	530	3.10	20.7				
	1990	552	2.63	18.4				
+4°	1640	454	4.44	27.4	75.4 82.0 81.5			
	1860	544	3.52	22.6				
	2100	582	2.82	20.6				


500QZB-70* 型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	2243	623	8.94	980	78.5	YQGN	78.13	450
	2711	753	7.67		72.0	368-6	81.89	
	3013	837	5.47		60.9	95	76.8	
-2°	2574	715	9.11		83.7	YQGN	79.35	
	2858	794	7.86		77.0		82.77	
	3190	886	5.72		65.5		78.95	
0°	2718	755	9.29		89.2	368-6 110	80.18	
	3020	839	8.08		82.7		83.62	
	3373	937	5.99		71.3		80.24	
+2°	2869	797	9.48		94.9		81.31	
	3172	881	8.29		88.4		84.30	
	3546	985	6.26		77.7		80.98	
+4°	3042	845	9.71	102.4	YQGN	81.83		
	3355	932	8.56	96.5		368-6	84.30	
	3726	1035	6.57	85.2		130	81.29	
+6°	3193	887	9.93	109.5		82.07		
	3510	975	8.81	104.0		84.30		
	3906	1085	6.68	93.6		81.42		


500QZB-70*J 型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	1843	512	4.87	730	32.45	YQGN 368-8 37	79.07	450
	1987	552	4.38		30.16		81.71	
	2174	604	3.46		26.62		80.32	
-2°	1955	543	4.96		34.55		80.32	
	2102	584	4.48		32.24		82.61	
	2300	639	3.59		28.70		81.52	
0°	2063	573	5.06		36.86		80.99	
	2218	616	4.59		34.53		83.55	
	2430	675	3.73		30.99		82.60	
+2°	2174	604	5.17		39.17	YQGN 368-8 45	82.17	
	2333	648	4.70	36.82	84.30			
	2556	710	3.85	33.59	83.06			
+4°	2182	606	5.54	42.95		79.76		
	2466	685	4.84	40.14		84.30		
	2696	749	4.00	36.71		83.20		


500QZB-85型潜水电泵性能曲线

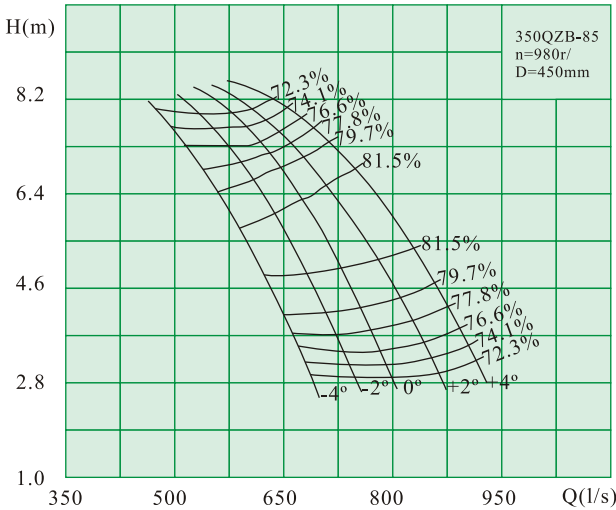


500QZB-85J型潜水电泵性能曲线

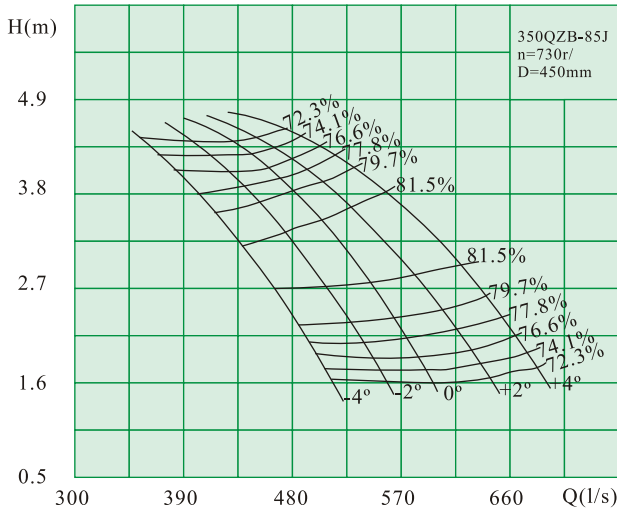

500QZB-100型潜水电泵性能曲线

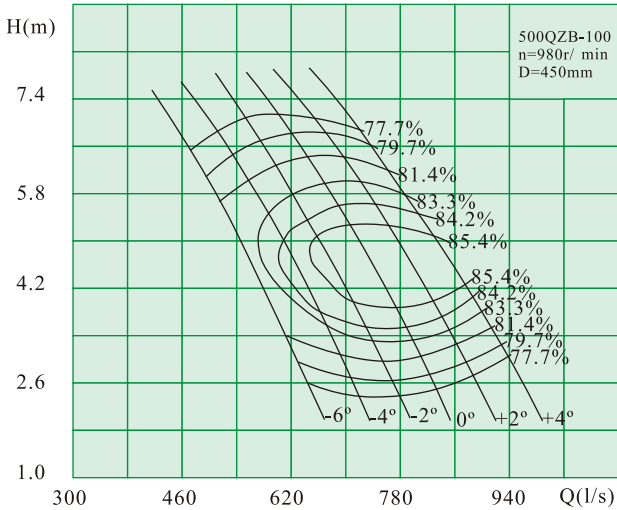

500QZB-100J型潜水电泵性能曲线

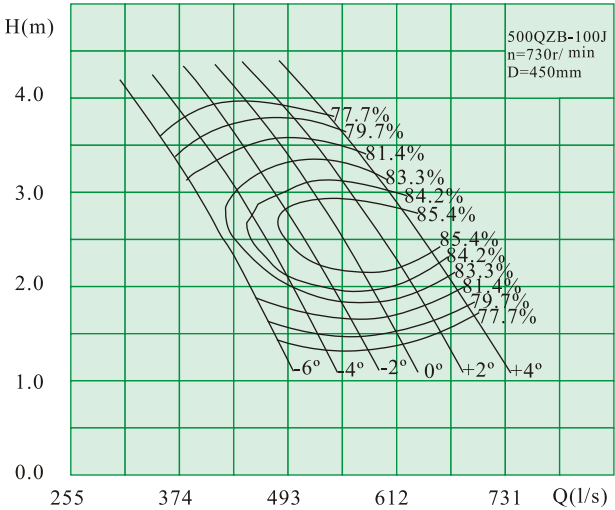

500QZB-85型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	1937	538	6.93	980	50.0	YQGN	71.55	450
	2178	605	5.38		41.5	368-6	81.5	
	2466	685	3.01		29.6	55	72.59	
-2°	2102	584	7.10		55.6	YQGN 368-6 65	77.52	
	2358	655	5.59		46.6		81.5	
	2657	738	3.26		33.5		74.66	
0°	2257	627	7.27		61.5	YQGN 368-6 80	77.01	
	2520	700	5.78		51.6		81.5	
	2812	781	3.47		36.5		77.12	
+2°	2362	656	7.39		64.9	YQGN 368-6 80	77.52	
	2664	740	5.97		56.2		81.5	
	3006	835	3.75		42.2		77.25	
+4°	2520	700	7.58		70.2	YQGN 368-8 37	78.57	
	2837	788	6.21		62.4		81.5	
	3186	885	4.03		48.0		77.34	

500QZB-85J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	1346	374	4.21	730	21.94	YQGN 368-8 30	74.72	450
	1613	448	3.03		17.28		81.50	
	1775	493	2.08		13.42		78.06	
-2°	1465	407	4.30		24.13	YQGN 368-8 30	73.81	
	1746	485	3.15		19.14		81.50	
	1912	531	2.22		15.29		78.82	
0°	1559	433	4.38		26.62	YQGN 368-8 37	72.71	
	1861	517	3.27		21.22		81.50	
	2030	564	2.35		17.06		79.38	
+2°	1627	452	4.44		28.29	YQGN 368-8 37	72.56	
	1969	547	3.38		23.19		81.50	
	2160	600	2.51		19.24		79.78	
+4°	1721	478	4.53		30.37	YQGN 368-8 37	72.82	
	2092	581	3.52		25.69		81.50	
	2290	636	2.67		21.63		80.04	


500QZB-100型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-6°	1886	524	5.46	980	36.2		80.75	450
	2149	597	3.81		28.5		83.15	
	2390	664	2.07		19.6		78.18	
-4°	2070	575	5.63		40.7	81.46		
	2344	651	4.02		31.9	85.09		
	2596	721	2.32		22.3	81.29		
-2°	2236	621	5.80		45.0	81.92		
	2513	698	4.22		35.8	85.40		
	2776	771	2.55		25.9	82.52		
0°	2405	668	5.99		49.8	81.89		
	2686	746	4.43		40.3	85.40		
	2952	820	2.79		29.9	83.92		
+2°	2556	710	6.17		55.1	80.87		
	2858	794	4.66		45.0	85.40		
	3136	871	3.06		34.4	84.20		
+4°	2707	752	6.36		61.7	78.28		
	3020	839	4.89		49.9	85.16		
	3316	921	3.34		39.5	84.15		


500QZB-100J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-6°	1361	378	3.22	730	15.69	YQGN 368-8 22	80.75	450
	1584	440	2.20		12.08		83.15	
	1717	477	1.50		9.54		78.18	
-4°	1498	416	3.33		17.60	YQGN 368-8 22	81.46	
	1724	479	2.33		13.67		85.09	
	1865	518	1.64		10.92		81.29	
-2°	1613	448	3.43		19.50	YQGN 368-8 30	81.92	
	1847	513	2.45		15.37		85.40	
	1994	554	1.78		12.40		82.52	
0°	1732	481	3.54		21.62	YQGN 368-8 30	81.89	
	1973	548	2.59		17.28		85.40	
	2120	589	1.92		13.99		83.92	
+2°	1836	510	3.64		23.96	YQGN 368-8 30	80.87	
	2092	581	2.72		19.29		85.40	
	2250	625	2.07		16.01		84.20	
+4°	1948	541	3.76		27.03	YQGN 368-8 30	78.28	
	2207	613	2.86		21.41		85.16	
	2376	660	2.23		18.13		84.15	


500QZB-125型潜水电泵性能曲线

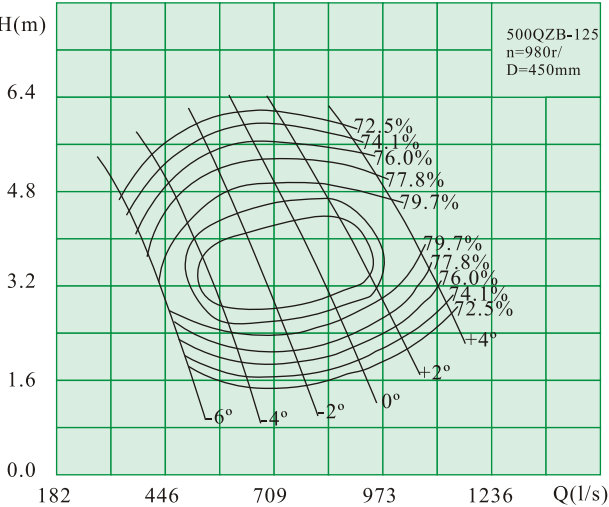


500QZB-125J型潜水电泵性能曲线

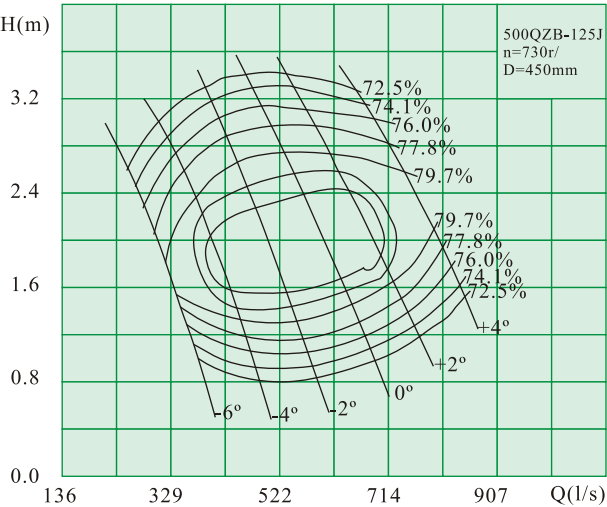

500QZB-160型潜水电泵性能曲线

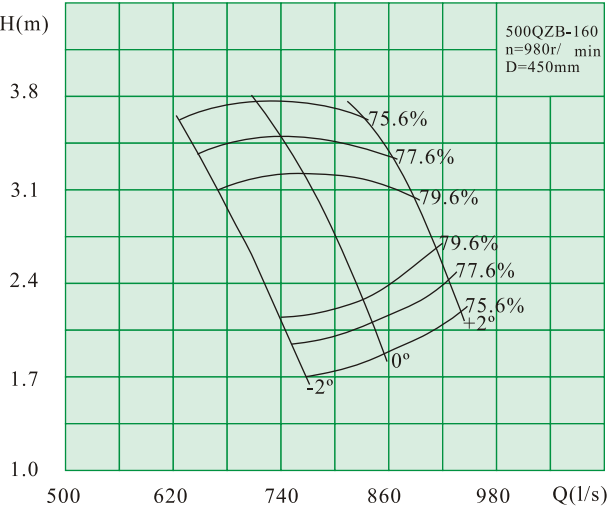

500QZB-160J型潜水电泵性能曲线

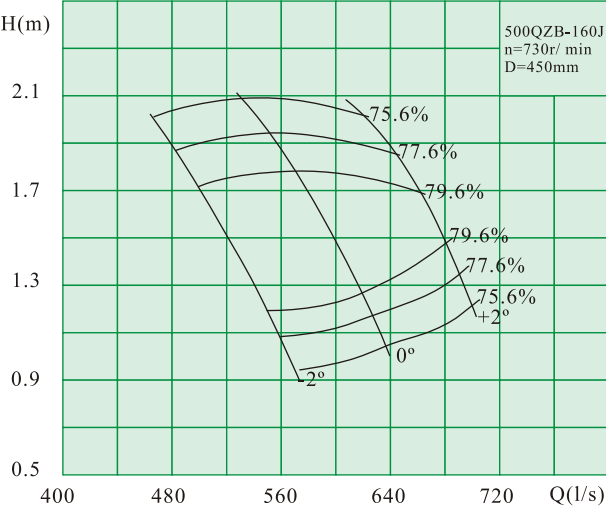

500QZB-125型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-6°	1447	402	3.74	980	20.4	YQGN 368-6 37	77.84	450
	1681	467	2.56		16.2		77.79	
	2599	722	1.01		10.2		74.59	
-4°	1850	514	4.05		27.1	YQGN 368-6 37	80.52	
	2088	580	2.91		21.7		81.50	
	3128	869	1.41		17.1		75.05	
-2°	2239	622	4.42		35.7	YQGN 368-6 55	80.65	
	2473	687	3.32		29.4		81.50	
	3654	1015	1.89		25.1		79.86	
0°	2599	722	4.82		45.7	YQGN 368-6 55	80.00	
	2855	793	3.8		38.9		81.50	
	4165	1157	2.42		36.2		81.44	
+2°	2873	798	5.17		55.0	YQGN 368-6 65	78.63	
	3150	875	4.21		47.4		81.50	
	4558	1266	2.88		46.8		82.00	
+4°	3236	899	5.69		72.7	YQGN 368-6 80	73.92	
	3528	980	4.8		62.4		79.16	
	5036	1399	3.5		63.2		81.25	

500QZB-125J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-6°	1012	281	2.30	730	8.99	YQGN 368-8 11	75.81	450
	1231	342	1.50		6.85		79.00	
	1379	383	0.88		4.92		71.90	
-4°	1318	366	2.44		11.88	YQGN 368-8 15	79.33	
	1541	428	1.67		9.20		81.50	
	1688	469	1.07		6.96		75.60	
-2°	1620	450	2.62		15.52	YQGN 368-8 22	79.93	
	1840	511	1.87		12.31		81.50	
	1994	554	1.29		9.42		79.55	
0°	1886	524	2.80		19.47	YQGN 368-8 30	79.04	
	2128	591	2.10		15.94		81.50	
	2304	640	1.55		12.95		80.37	
+2°	2099	583	2.97		23.43	YQGN 368-8 30	77.64	
	2362	656	2.30		19.47		81.50	
	2552	709	1.79		16.48		80.63	
+4°	2383	662	3.22		30.60	YQGN 368-8 37	73.27	
	2660	739	2.60		25.36		79.70	
	2851	792	2.11		21.94		79.73	


500QZB-160型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-2°	2394	665	3.15	980	27.9	YQGN 368-6 37	78.8	450
	2653	737	2.16		21.0		79.6	
	2729	758	1.85		19.0		77.38	
0°	2668	741	3.48		34.9	YQGN 368-6 45	77.52	
	2930	814	2.52		27.0		79.6	
	2999	833	2.22		24.5		79.33	
+2°	2909	808	3.79		43.2	YQGN 368-6 55	74.39	
	3218	894	2.94		34.7		79.6	
	3287	913	2.64		31.8		79.6	

500QZB-160J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-2°	1778	494	1.76	730	11.66	YQGN 368-8 15	78.64	450
	1930	536	1.35		9.52		79.60	
	2063	573	0.92		7.28		75.84	
0°	2009	558	1.89		14.12	YQGN 368-8 32	78.17	
	2160	600	1.48		11.77		79.60	
	2282	634	1.06		9.31		76.52	
+2°	2228	619	1.68		17.44	YQGN 368-8 32	75.65	
	2398	666	1.31		14.45		79.60	
	2513	698	0.98		11.66		76.82	


600QHB-50型潜水电泵性能曲线

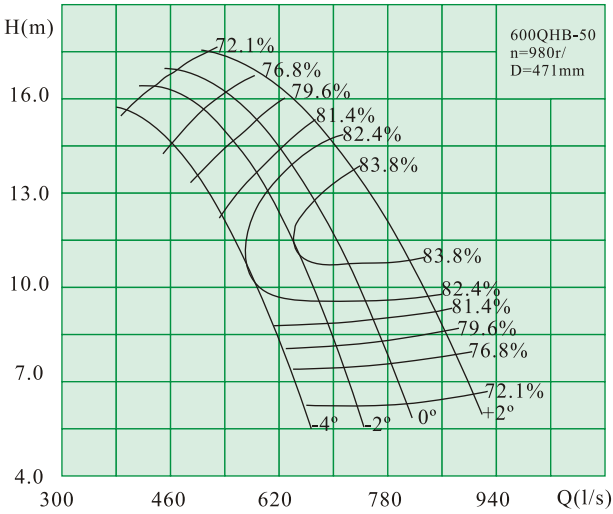

600QHB-50型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	1602	445	14.3	980	84.3	YQGN	77.0	471
	2088	580	10.2		73.1	520-6	82.5	
	2304	640	7.42		62.9	95	77.0	
-2°	1710	475	15.2		95.6	YQGN	77.0	
	2322	645	11.0		87.2	520-6	83.0	
	2574	751	7.5		71.0	115	77.0	
0°	1847	513	15.9		108.0	YQGN	77.0	
	2459	683	12.0		99.6	520-6	83.9	
	2844	790	7.65		80.0	130	77.0	
+2°	2052	570	16.8		126.8		77.0	
	2808	780	12.0		113.7		83.9	
	3186	885	7.9		92.6		77.0	


600QHB-50A型潜水电泵性能曲线

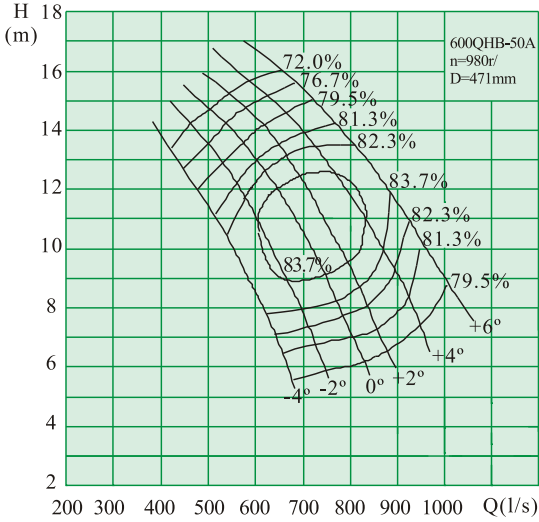

600QHB-50A型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	1602	445	12.9	980	73.09		77.0	471
	2106	585	9.00		62.57		82.5	
	2412	670	5.80		49.48	YQGN	77.0	
-2°	1782	495	13.65		86.03	462-6	77.0	
	2322	645	10.0		75.37	95	83.9	
	2718	755	5.90		56.72		77.0	
0°	1926	535	14.2		96.73	YQGN	77.0	
	2520	700	10.5		85.88	462-6	83.9	
	2952	820	5.25		55.25	115	77.0	
+2°	2027	575	14.7		96.73	YQGN	77.0	
	2700	750	11.0		85.88	462-6	83.9	
	3118	880	6.70		55.25	130	77.0	


600QZB-50型潜水电泵性能曲线

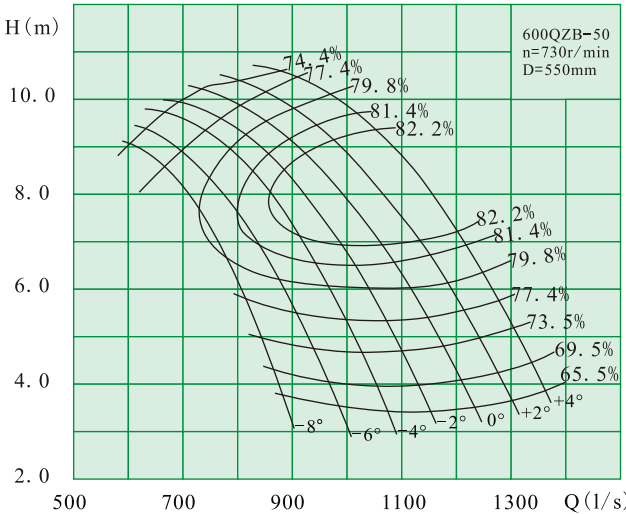

600QZB-50型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	2812	781	9.02	730	89.96	YQGN	79.81	550
	3222	895	7.47		82.99	462-8	82.20	
	3668	1019	4.86		67.60	95	74.84	
-2°	2981	828	9.15		96.20	YQGN	80.29	
	3434	954	7.56		89.44		82.20	
	3917	1088	4.98		76.96	462-8	74.97	
0°	3179	883	9.30		103.7	YQGN	80.82	
	3884	1079	7.66		96.82	110	82.20	
	4180	1161	5.12		80.39		75.42	
+2°	3391	942	9.48		112.4		71.05	
	3902	1084	7.78		104.5	YQGN	82.20	
	4421	1228	5.25		88.09	462-8	74.71	
+4°	3665	1018	9.73		124.4	132	81.23	
	4180	1161	7.92		114.2		82.20	
	4666	1296	5.40		95.89		74.41	


600QZB-70型潜水电泵性能曲线

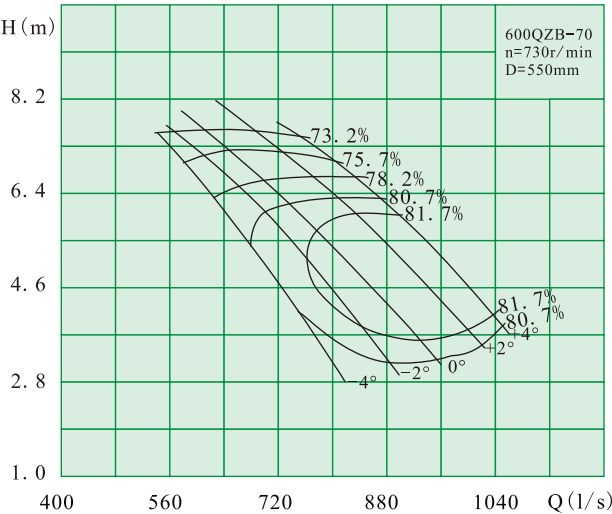


600QZB-70型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	2232	620	6.40	730	52.00		77.80	550
	2621	728	4.54		47.70		80.93	
	2797	777	3.62		35.88		79.88	
-2°	2408	669	6.46		55.95	YQGN	78.81	
	2869	797	4.65		46.49	462-8	81.50	
	3071	853	3.75		40.04	65	81.45	
0°	2556	710	6.52		60.01		78.77	
	3056	849	4.74		50.44		81.50	
	3283	912	3.86		43.99		81.50	
+2°	2808	780	6.63		66.87	YQGN	78.87	
	3323	923	4.88		56.37	462-8	81.50	
	3553	987	4.00		49.40	75	81.50	
+4°	3002	834	6.71		73.32	YQGN	77.90	
	3510	975	4.98		60.74	462-8	81.50	
	3726	1035	4.10		53.14	80	81.50	


600QZB-70*型潜水电泵性能曲线

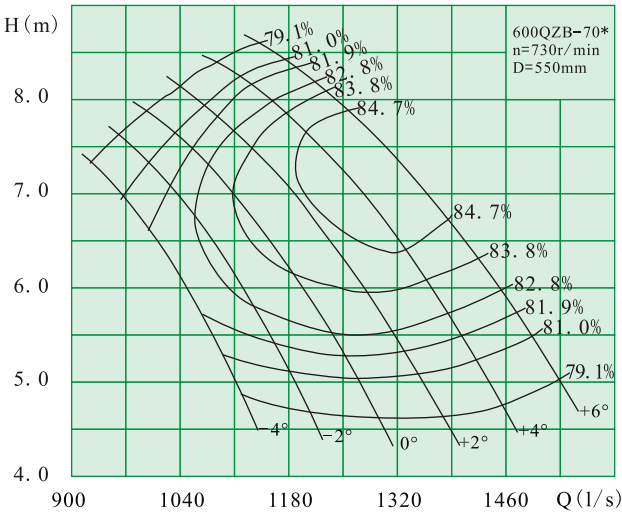


600QZB-85型潜水电泵性能曲线

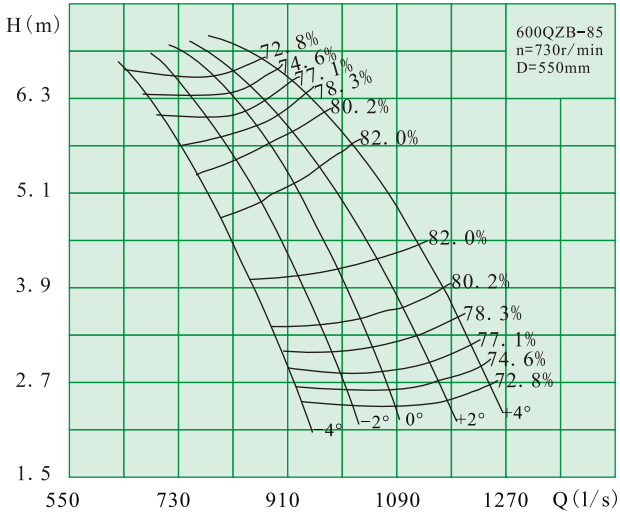

600QZB-100型潜水电泵性能曲线

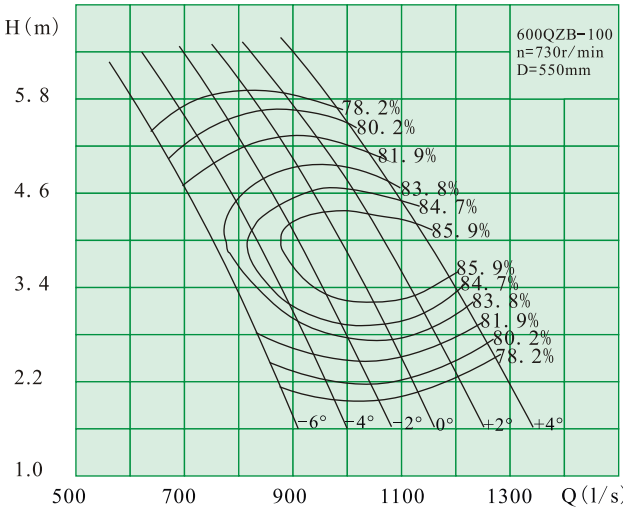

600QZB-125型潜水电泵性能曲线

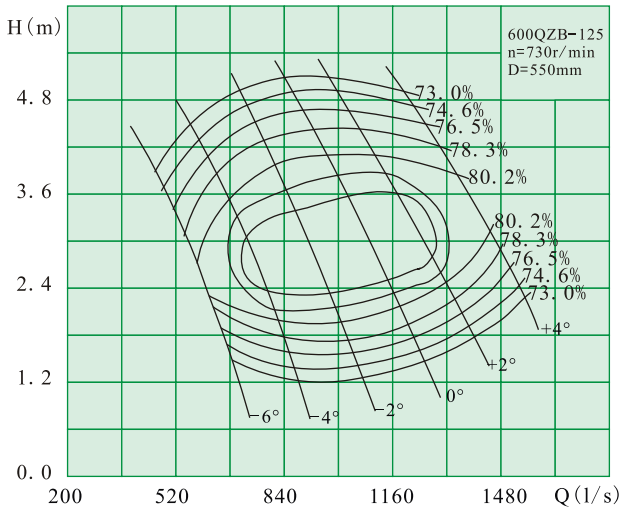

600QZB-70*型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	Q				轴功率	电机功率		
	(m³/h)	(l/s)						
-4°	2812	781	9.02	730	89.96	YQGN	79.81	550
	3222	895	7.47		82.99	462-8	82.20	
	3668	1019	4.86		67.60	95	74.84	
-2°	2981	828	9.15		96.20	YQGN	80.29	
	3434	954	7.56		89.44		82.20	
	3917	1088	4.98		76.96		74.97	
0°	3179	883	9.30		103.7	462-8 110	80.82	
	3884	1079	7.66		96.82		82.20	
	4180	1161	5.12		80.39		75.42	
+2°	3391	942	9.48		112.4	YQGN	71.05	
	3902	1084	7.78		104.5		82.20	
	4421	1228	5.25		88.09		74.71	
+4°	3665	1018	9.73		124.4	462-8 132	81.23	
	4180	1161	7.92		114.2		82.20	
	4666	1296	5.40		95.89		74.41	

600QZB-85型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	Q				轴功率	电机功率		
	(m³/h)	(l/s)						
-4°	2232	620	6.40	730	52.00	YQGN 462-8 65	77.80	550
	2621	728	4.54		47.70		80.93	
	2797	777	3.62		35.88		79.88	
-2°	2408	669	6.46		55.95	YQGN 462-8 65	78.81	
	2869	797	4.65		46.49		81.50	
	3071	853	3.75		40.04		81.45	
0°	2556	710	6.52		60.01	YQGN 462-8 65	78.77	
	3056	849	4.74		50.44		81.50	
	3283	912	3.86		43.99		81.50	
+2°	2808	780	6.63		66.87	YQGN 462-8 75	78.87	
	3323	923	4.88		56.37		81.50	
	3553	987	4.00		49.40		81.50	
+4°	3002	834	6.71		73.32	YQGN 462-8 80	77.90	
	3510	975	4.98		60.74		81.50	
	3726	1035	4.10		53.14		81.50	


600QZB-100型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	Q				轴功率	电机功率		
	(m³/h)	(l/s)						
-6°	2488	691	4.81	730	42.6	YQGN 462-8 55	81.22	550
	2916	810	3.17		32.1		83.36	
	3233	898	1.8		22.5		74.48	
-4°	2732	759	4.95		47.7	YQGN 462-8 65	82.06	
	3182	884	3.36		36.0		85.62	
	3510	975	2.01		25.7		79.0	
-2°	2952	820	5.10		52.7	YQGN 462-8 65	82.46	
	3406	946	3.53		40.4		85.9	
	3748	1041	2.21		29.8		80.4	
0°	3172	881	5.25		58.3	YQGN 462-8 75	82.43	
	3640	1011	3.72		45.4		85.9	
	3985	1107	2.42		34.4		80.98	
+2°	3373	937	5.4		64.5	YQGN 462-8 75	81.63	
	3870	1075	3.91		51.0		85.9	
	4234	1176	2.65		39.7		81.65	
+4°	3578	994	5.56		72.6	YQGN 462-8 80	79.22	
	4090	1136	4.11		56.6		85.9	
	4471	1242	2.89		45.6		81.95	

600QZB-125型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	Q				轴功率	电机功率		
	(m³/h)	(l/s)						
-6°	1800	500	3.57	730	24.9	YQGN	75.47	550
	2293	637	2.10		18.0	462-8	78.24	
	2628	730	0.89		9.0	30	75.95	
-4°	2329	647	3.82		33.0	YQGN	78.65	
	2833	787	2.42		24.4	462-8	82.0	
	3172	881	1.24		15.8	37	73.41	
-2°	2866	796	4.14		43.7	YQGN	79.32	
	3355	932	2.79		33.3	462-8	82.0	
	3719	1033	1.68		23.3	55	78.17	
0°	3326	924	4.47		55.6	YQGN	77.84	
	3859	1072	3.21		44.0	462-8	82.0	
	4259	1183	2.18		33.7	65	80.2	
+2°	3676	1021	4.75		67.0	YQGN	76.04	
	4244	1179	3.56		53.8	462-8	82.0	
	4680	1300	2.61		44.0	75	80.92	
+4°	4136	1149	5.16		88.1	YQGN	70.65	
	4748	1319	4.08		71.5	462-8	79.08	
	5184	1440	3.18		59.7	95	80.44	


600QZB-160型潜水电泵性能曲线

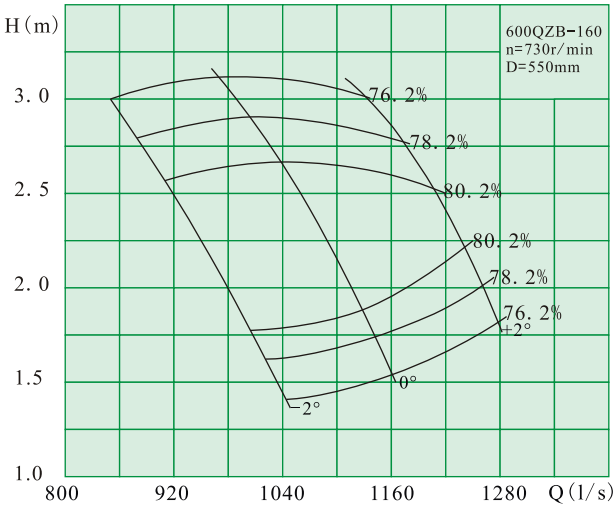

600QZB-160型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-2°	3222	895	2.69	730	32.1	YQGN	78.67	550
	3492	970	2.15		28.9	462-8	80.2	
	3701	1028	1.57		21.6	37	78.24	
0°	3578	994	2.97		40.0	YQGN	77.31	
	3938	1094	2.21		31.7	462-8	80.2	
	4090	1136	1.80		27.0	45	79.43	


700QHB-50型潜水电泵性能曲线

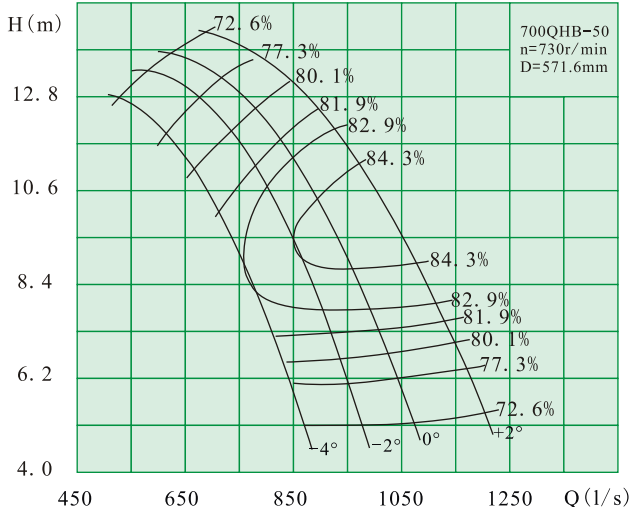

700QHB-50型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	2531	703	10.3	730	90.9	YQGN 520-8 110	81.58	571.6
	2725	757	8.96		83.5		82.9	
	3060	850	5.89		66.6		76.82	
-2°	2902	806	10.6		105.0	YQGN 520-8 110	82.91	
	3092	859	9.21		95.7		84.3	
	3420	950	6.16		77.0		77.64	
0°	3164	879	10.8		115.0	YQGN	83.93	
	3366	935	9.42		106.6	520-8	84.3	
	3733	1037	6.42		86.1	130	78.86	
+2°	3535	982	11.1		131.3	YQGN	84.3	
	3758	1044	9.74		123.0	520-8	84.3	
	4165	1157	6.81		102.0	155	78.81	

700QHB-50A型潜水电泵性能曲线

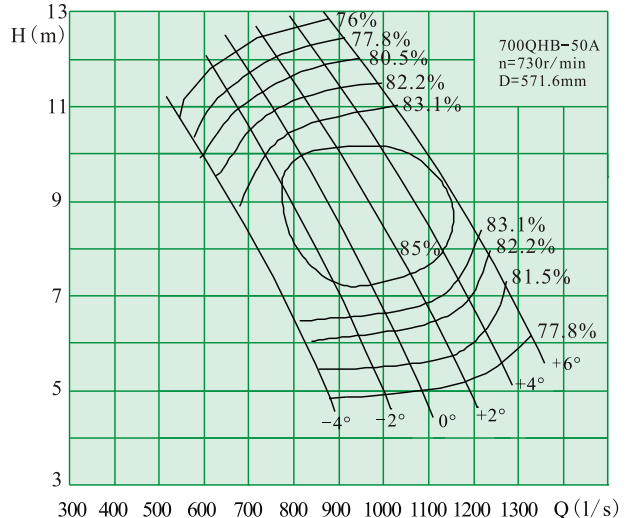

700QHB-50A型潜水电泵性能表





叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	2124	590	10.5	730	78.90	YQGN	80.0	571.6
	2794	776	7.30		69.60	462-6	83.0	
	3197	888	4.70		52.80	90	80.5	
-2°	2362	656	11.1		90.20	YQGN 462-6 110	82.3	
	3078	855	8.20		84.60		84.5	
	3604	1001	4.80		61.30		80.0	
0°	2552	709	11.6		104.2	YQGN 462-6 110	80.5	
	3341	928	8.60		96.30		84.5	
	3913	1087	5.10		71.90		81.0	
+2°	2747	763	12.0		116.5	YQGN	80.2	
	3582	995	9.00		108.2	462-6	84.5	
	4201	1167	5.50		79.80	132	82.0	

700QZB-50型潜水电泵性能曲线

700QZB-50J型潜水电泵性能曲线

700QZB-70型潜水电泵性能曲线

700QZB-70J型潜水电泵性能曲线

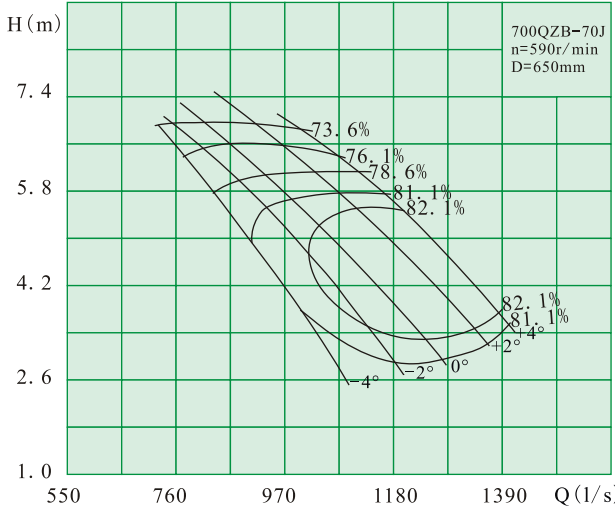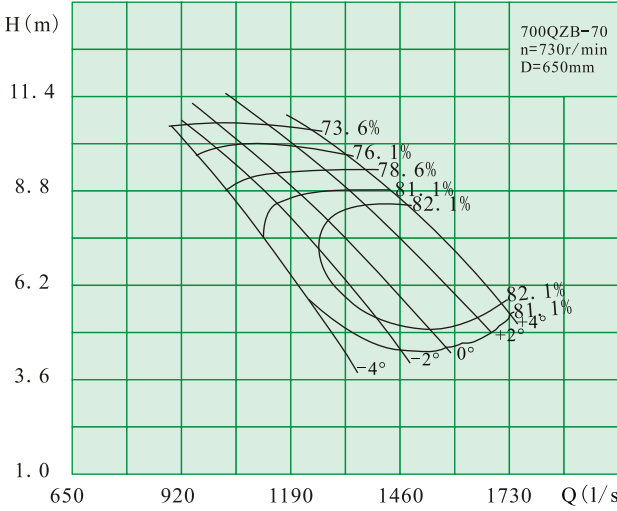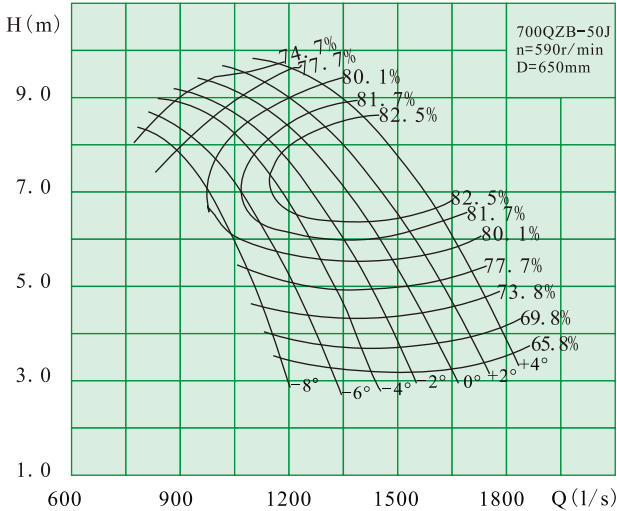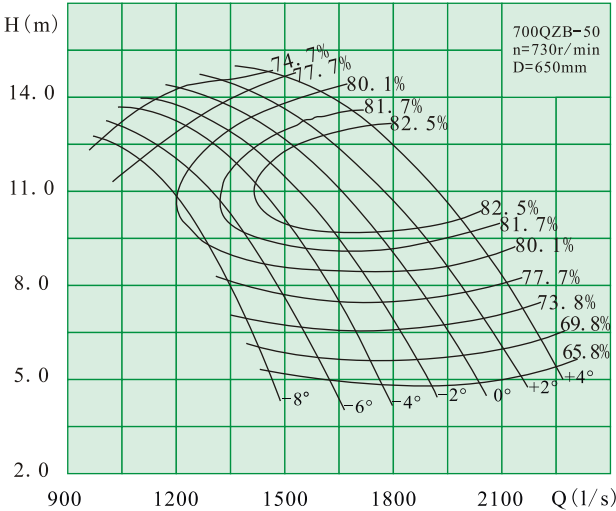

700QZB-50型潜水电泵性能表

700QZB-50J型潜水电泵性能表

700QZB-70型潜水电泵性能表

700QZB-70J型潜水电泵性能表


叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	4691	1303	12.5	730	206.4	YQGN	80.54	650
	5418	1505	10.1		187.0	520-8	82.50	
	6012	1670	7.05		163.4	220	76.40	
-2°	4982	1384	12.6		220.3	YQGN 520-8 250	80.98	
	5771	1603	10.2		201.6		82.50	
	6422	1784	7.19		171.3		76.47	
0°	5324	1479	12.8		237.0	YQGN 650-8 285	81.57	
	6163	1712	10.3		218.1		82.50	
	6858	1905	7.36		186.7		76.61	
+2°	5692	1581	13.0		256.5	YQGN 650-8 285	81.88	
	6556	1821	10.4		235.1		82.50	
	7258	2016	7.52		204.1		75.83	
+4°	9174	1715	13.3		283.4	YQGN 650-8 285	82.12	
	7016	1949	10.6		256.2		82.50	
	7672	2131	7.70		221.8		75.48	

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	3866	1074	8.01	590	108.2	YQGN 520-10 132	81.07	650
	4363	1212	6.62		99.12		82.50	
	4986	1385	4.00		78.00		72.50	
-2°	4097	1138	8.11		115.4	YQGN 520-10 132	81.52	
	4644	1290	6.70		106.8		82.50	
	5324	1479	4.12		85.49		72.63	
0°	4370	1214	8.23		124.3	YQGN 520-10 155	82.04	
	4957	1377	6.79		115.7		82.50	
	5684	1579	4.24		93.91		72.75	
+2°	4666	1296	8.37		134.6	YQGN 520-10 155	82.27	
	5270	1464	6.90		124.9		82.50	
	6008	1669	4.37		102.8		72.38	
+4°	5051	1403	8.57		148.8	YQGN 520-10 155	82.43	
	5645	1568	7.03		136.2		82.50	
	6329	1758	4.49		111.8		72.09	

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	3686	1024	8.93	730	119.3	YQGN	78.23	650
	4147	1152	7.10		102.9	520-8	81.17	
	4694	1304	4.71		78.62	132	79.77	
-2°	3964	1101	9.05		128.4	YQGN 520-8 155	79.09	
	4518	1255	7.27		113.7		81.89	
	5159	1433	4.86		87.15		81.50	
0°	4205	1168	9.15		138.2	YQGN 520-8 155	78.97	
	4799	1333	7.41		123.0		81.89	
	5530	1536	4.99		95.47		81.89	
+2°	4604	1279	9.34		154.7	YQGN 520-8 180	78.84	
	5216	1449	7.63		137.7		81.89	
	5990	1664	5.16		107.5		81.46	
+4°	4907	1363	9.50		170.1	YQGN 520-8 180	77.65	
	5530	1536	7.81		149.3		81.89	
	6271	1742	5.27		116.7		80.30	

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	2988	830	5.80	590	62.71	YQGN 520-10 80	78.33	650
	3557	988	3.93		48.78		81.20	
	3942	1095	2.52		36.09		78.14	
-2°	3229	897	5.85		67.39	YQGN 520-10 80	79.49	
	3906	1085	4.01		54.29		81.90	
	4327	1202	2.63		40.14		80.39	
0°	3438	955	5.90		72.18	YQGN 520-10 110	79.59	
	4172	1159	4.09		59.07		81.90	
	4655	1293	2.73		44.93		80.23	
+2°	3776	1049	5.98		80.29	YQGN 520-10 110	79.68	
	4532	1259	4.19		65.73		81.90	
	5026	1396	2.85		51.58		78.85	
+4°	4043	1123	6.05		87.67	YQGN 520-10 110	79.04	
	4784	1329	4.27		70.72		81.90	
	5238	1455	2.93		56.78		76.49	


700QZB-70**型潜水电泵性能曲线

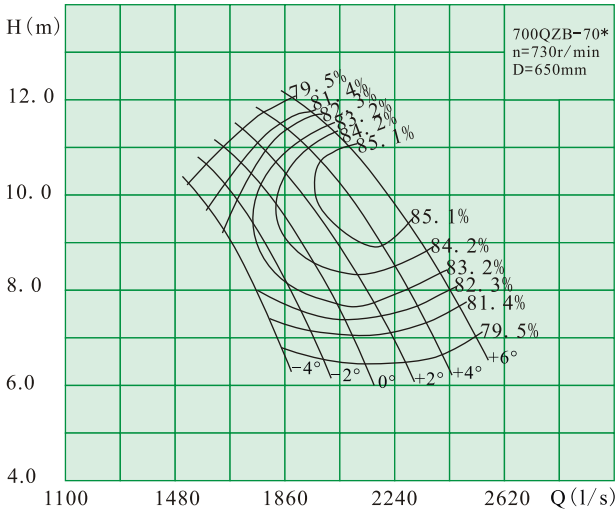

700QZB-70*型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	5375	1493	10.5	730	203.2	YQGN 520-8 220	78.30	650
	6088	1691	8.86		184.8		82.70	
	6732	1870	6.48		157.8		78.29	
-2°	5720	1589	10.6		216.7	YQGN 520-10 132	79.64	
	6430	1786	9.08		197.8		83.60	
	7128	1980	6.75		170.4		80.07	
0°	6048	1680	10.8		230.7	YQGN 650-8 250	80.50	
	6790	1886	9.31		212.3		84.43	
	7538	2094	7.05		185.0		81.44	
+2°	6397	1777	11.1		245.3	YQGN 520-10 155	81.68	
	7139	1983	9.56		227.2		85.10	
	7927	2202	7.35		201.3		82.04	
+4°	6786	1885	11.3		263.8	YQGN 650-8 280	82.42	
	7553	2098	9.86		248.0		85.10	
	8341	2317	7.69		220.5		82.26	


700QZB-70*J型潜水电泵性能曲线

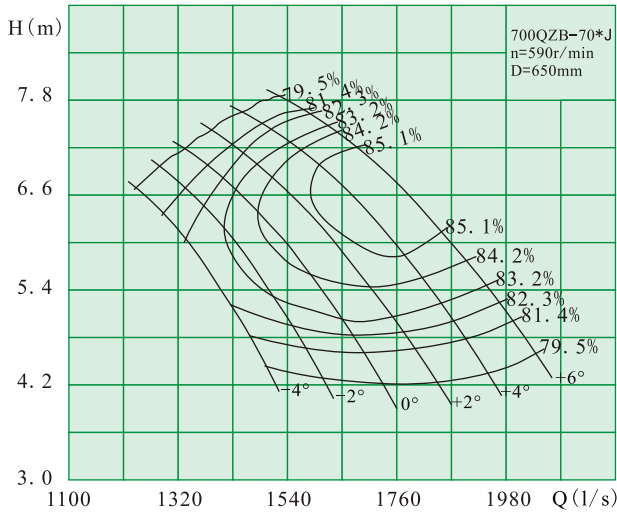

700QZB-70*J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	4136	1149	7.06	590	109.8	YQGN 520-10 132	75.42	650
	4918	1366	5.78		97.34		82.68	
	5526	1535	3.94		81.12		76.10	
-2°	4439	1233	7.18		117.6	YQGN 520-10 155	76.70	
	5209	1447	5.91		104.3		83.60	
	5879	1633	4.04		85.38		78.76	
0°	4705	1307	7.28		124.1	YQGN 520-10 180	78.29	
	5504	1529	6.05		111.7		84.44	
	6250	1736	4.15		92.77		79.19	
+2°	5008	1391	7.42		132.4	YQGN 520-10 210	79.50	
	5785	1607	6.19		119.3		85.10	
	6613	1837	4.26		100.4		79.56	
+4°	5314	1476	7.56		141.3	YQGN 520-10 240	80.53	
	6127	1702	6.37		130.3		85.10	
	6980	1939	4.38		108.8		79.63	


700QZB-85型潜水电泵性能曲线

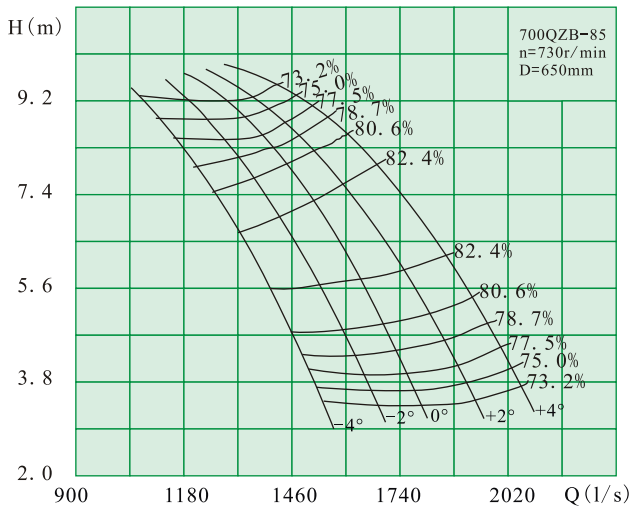

700QZB-85型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	4514	1254	7.51	730	121.7	YQGN 520-8 132	80.48	650
	4914	1365	6.12		105.3		82.4	
	5551	1542	3.36		74.3		72.99	
-2°	4900	1361	7.71		135.4	YQGN 520-8 155	80.54	
	5324	1479	6.34		118.4		82.4	
	5987	1663	3.65		84.5		74.77	
0°	5260	1461	7.91		148.4	YQGN 520-8 180	80.91	
	5688	1580	6.56		131.0		82.4	
	6343	1762	3.89		92.6		77.14	
+2°	5522	1534	8.02		158.8	YQGN 520-8 210	81.01	
	6019	1672	6.78		143.0		82.4	
	6786	1885	4.21		106.3		77.59	
+4°	5904	1640	8.30		169.7	YQGN 520-8 240	81.6	
	6419	1783	7.05		158.6		82.4	
	7189	1997	4.52		120.8		77.69	

700QZB-85J型潜水电泵性能曲线

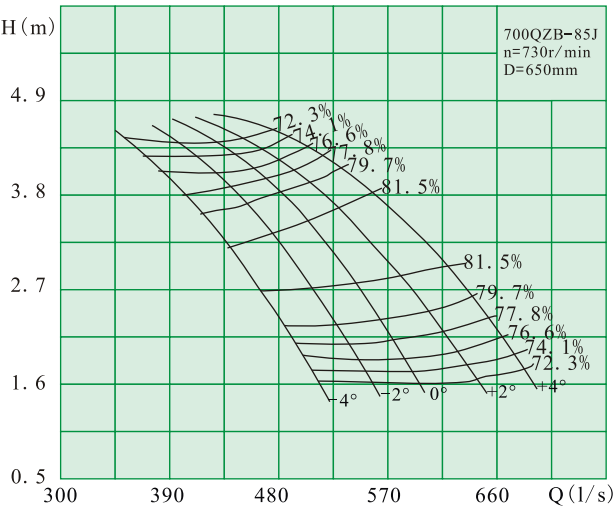

700QZB-85J型潜水电泵性能表





叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	3539	983	5.17	590	67.10	YQGN 520-10 80	78.84	650
	4018	1116	3.86		54.38		82.40	
	4507	1252	2.15		38.48		72.78	
-2°	3852	1070	5.29		74.52	YQGN 520-10 110	79.03	
	4349	1208	4.01		61.16		82.40	
	4871	1353	2.26		43.25		73.57	
0°	4126	1146	5.41		82.26	YQGN 520-10 140	78.40	
	4640	1289	4.15		67.63		82.40	
	5177	1438	2.36		47.17		74.74	
+2°	4338	1205	5.51		87.03	YQGN 520-10 170	79.28	
	4925	1368	4.30		74.20		82.40	
	5562	1545	2.49		53.21		75.27	
+4°	4558	1266	5.65		94.13	YQGN 520-10 200	80.21	
	5245	1457	4.47		82.26		82.40	
	5922	1645	2.62		60.31		74.44	

700QZB-100型潜水电泵性能曲线

700QZB-100J型潜水电泵性能曲线

600QZB-160 (φ510)型潜水电泵性能曲线

700QZB-125 (φ600)型潜水电泵性能曲线

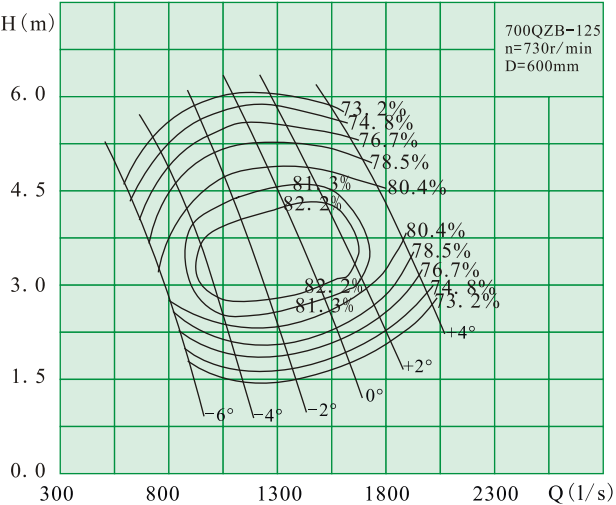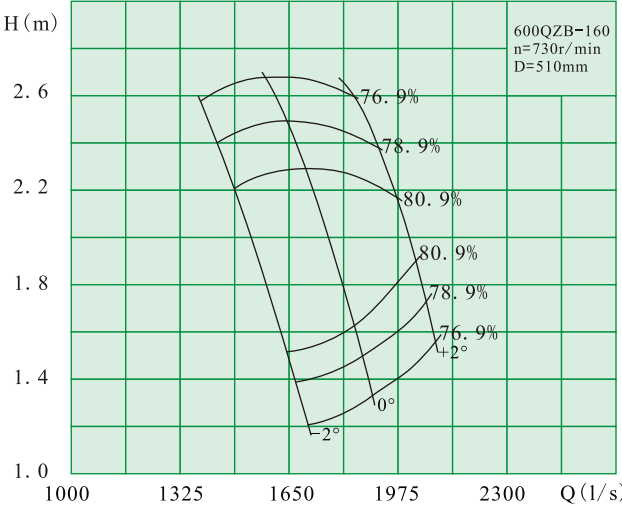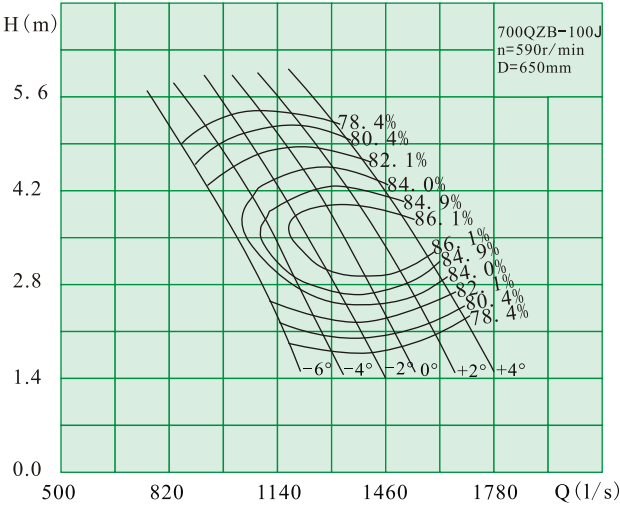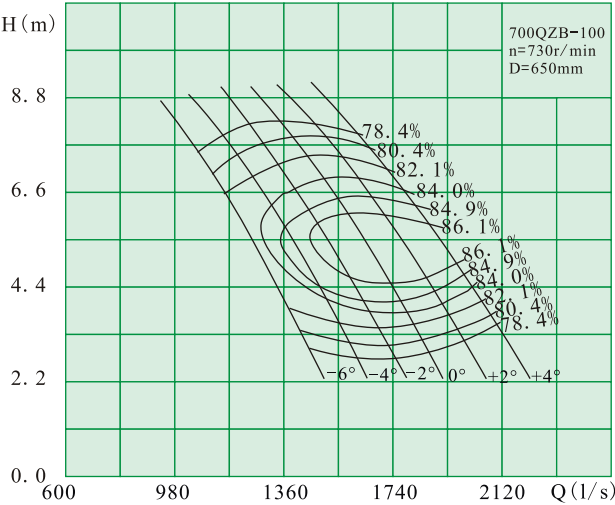

700QZB-100型潜水电泵性能表

700QZB-100J型潜水电泵性能表

600QZB-160 (φ510)型潜水电泵性能表

700QZB-125 (φ600)型潜水电泵性能表


叶片 安装 角度	流 量		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	Q				轴功率	电机功率		
	(m³/h)	(l/s)						
-6°	4144	1151	6.63	730	96.8	YQGN	81.92	650
	4727	1313	4.75		77.1	520-8	84.16	
	5332	1481	2.53		51.9	110	75.03	
-4°	4547	1263	6.82		108.2	YQGN 520-8	82.17	
	5159	1433	4.99		86.2		86.20	
	5792	1609	2.81		59.2		81.75	
-2°	4914	1365	7.0		119.4	YQGN 520-8	83.28	
	5533	1537	5.2		96.5		86.2	
	6196	1721	3.07		68.2		81.06	
0°	5285	1468	7.21		132.2	YQGN 520-8	83.18	
	5926	1646	5.44		108.1		86.2	
	6592	1831	3.34		78.5		80.59	
+2°	5623	1562	7.41		146.4	YQGN 520-8	82.68	
	6304	1751	5.69		120.3		86.2	
	7006	1946	3.65		90.3		79.31	
+4°	5969	1658	7.62		163.6	YQGN	80.32	
	6671	1853	5.95		133.2	520-8	85.98	
	7409	2058	3.96		103.3	180	81.96	

叶片 安装 角度	流 量		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	Q				轴功率	电机功率		
	(m³/h)	(l/s)						
-6°	3308	919	4.40	590	51.62	YQGN 520-10 65	81.36	650
	3848	1069	3.01		39.86		83.89	
	4362	1184	1.80		29.04		76.27	
-4°	3647	1013	4.53		57.98	YQGN 520-10 65	82.21	
	4208	1169	3.17		44.84		85.78	
	4651	1292	1.91		32.22		79.85	
-2°	3938	1094	4.65		63.92	YQGN 520-10 80	82.69	
	4507	1252	3.31		50.03		86.10	
	5000	1389	2.03		36.36		80.54	
0°	4234	1176	4.78		70.70	YQGN 520-10 80	82.76	
	4824	1340	3.47		56.18		86.10	
	5339	1483	2.14		40.92		80.67	
+2°	4511	1253	4.91		78.23	YQGN 520-10 95	81.85	
	5134	1426	3.64		62.65		86.10	
	5702	1584	2.27		46.32		80.77	
+4°	4784	1329	5.05		87.66	YQGN 520-10 95	79.62	
	5429	1508	3.81		69.43		86.10	
	6066	1685	2.41		52.68		80.34	


叶片 安装 角度	流 量		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)		
	Q				轴功率	电机功率				
	(m³/h)	(l/s)								
-2°	2459	683	2.54	730	24.08	YQGN 368-8 30	75.68	510		
	2808	780	1.73		17.76		79.90			
	2920	811	1.43		15.41		79.10			
0°	2786	774	2.67		28.57	YQGN 368-8 30	75.90		510	
	3154	876	1.88		21.61		79.90			
	3258	905	1.58		18.83		79.60			
+2°	3002	834	2.76		33.06	YQGN 368-8 37	73.10			510
	3510	975	2.06		26.32		79.90			
	3607	1002	1.76		23.54		78.67			

叶片 安装 角度	流 量		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	Q				轴功率	电机功率		
	(m³/h)	(l/s)						
-4°	2916	810	4.80	730	52.86	YQGN	77.23	600
	3539	983	3.29		41.30	520-8	82.20	
	4068	1130	1.68		26.54	65	75.01	
-2°	3704	1029	4.98		67.84	YQGN	79.26	
	4291	1192	3.50		53.18	520-8	82.20	
	4856	1349	1.93		35.10	80	77.62	
0°	4381	1217	5.17		83.89	YQGN	78.73	
	5040	1400	3.74		66.88	520-8	82.20	
	5681	1578	2.23		47.72	95	77.27	
+2°	4943	1373	5.36		98.98	YQGN	78.00	
	5659	1572	3.97		79.72	520-8	82.20	
	6361	1767	2.52		60.78	110	76.78	
+4°	5702	1584	5.64		125.83	YQGN	74.53	
	6462	1795	4.31		99.94	520-8	81.30	
	7153	1987	2.89		80.04	132	75.37	


700QZB-125型潜水电泵性能曲线

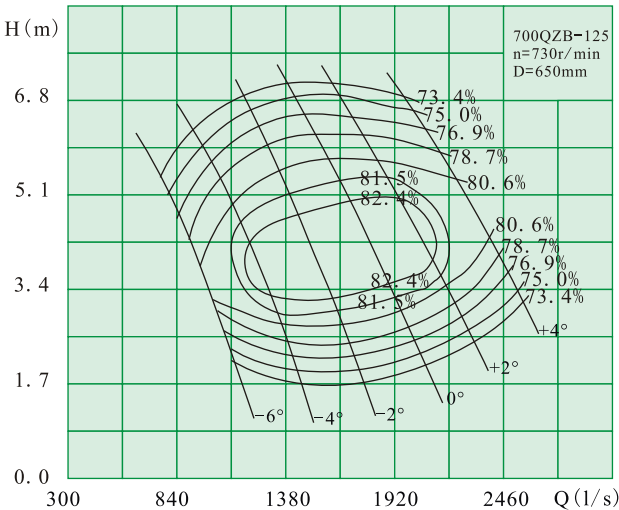


700QZB-125J型潜水电泵性能曲线

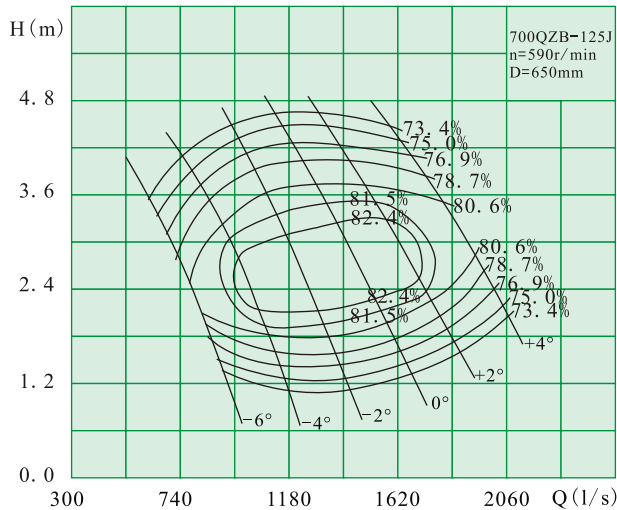

700QZB-160型潜水电泵性能曲线

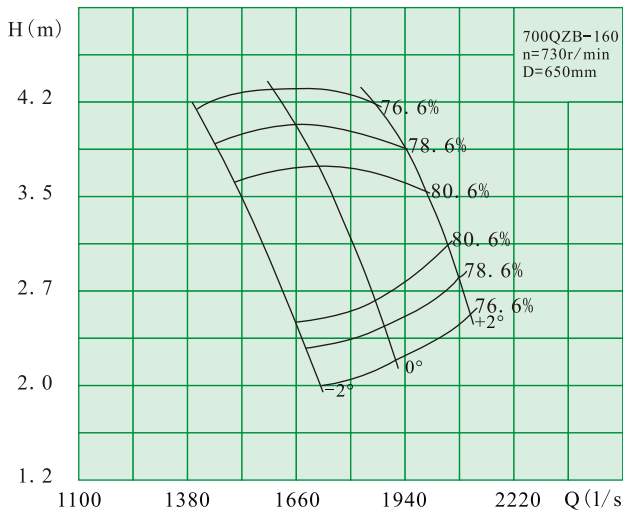

700QZB-160J型潜水电泵性能曲线

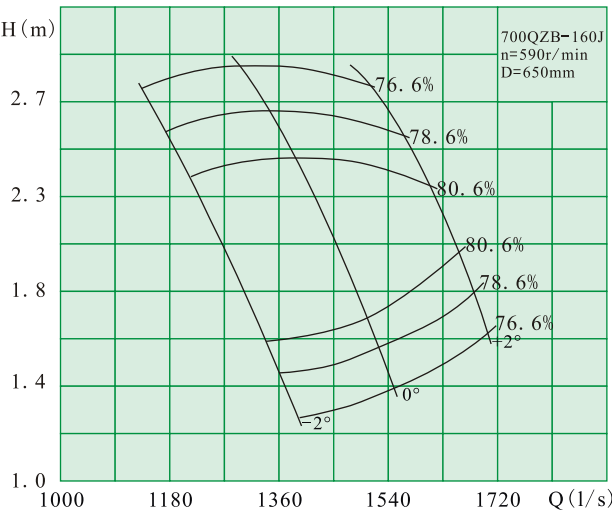

700QZB-125型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-6°	2981	828	4.95	730	56.8	YQGN	76	650
	3892	1081	2.63		38.6	520-8	77.43	
	4388	1219	1.08		17.2	65	80.21	
-4°	3881	1078	5.27		75.1	YQGN	79.36	
	4802	1334	3.04		52.0	520-8	81.73	
	5306	1474	1.54		33.1	95	71.76	
-2°	4781	1328	5.67		98.6	YQGN	80.21	
	5688	1580	3.51		70.8	520-8	82.4	
	6239	1733	2.08		49.8	110	76.23	
0°	5573	1548	6.08		119.9	YQGN	78.89	
	6570	1825	4.06		94.5	520-8	82.4	
	7171	1992	2.72		72.3	132	78.78	
+2°	6178	1716	6.45		150.8	YQGN	77.09	
	7250	2014	4.54		116.6	520-8	82.4	
	7909	2197	3.29		95.3	180	79.67	
+4°	6991	1942	6.99		196.9	YQGN	72.4	
	8122	2256	5.22		152.5	520-8	81.18	
	8773	2437	4.03		130.7	220	78.8	

700QZB-125J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-6°	2146	596	3.67	590	31.67	YQGN 520-10 45	72.42	650
	3010	836	2.04		22.47		79.60	
	3388	941	1.13		15.41		72.56	
-4°	2909	808	3.81		42.48	76.19		
	3776	1049	2.23		29.85		82.40	
	4158	1155	1.34		21.51		75.69	
-2°	3697	1027	4.01		55.43	YQGN	77.94	
	4518	1255	2.46		39.38	520-10	82.40	
	4928	1369	1.60		29.10	65	79.40	
0°	4345	1207	4.20		68.91	YQGN	77.29	
	5260	1461	2.73		50.83	520-10	82.40	
	5720	1589	1.92		39.91	80	80.20	
+2°	4871	1353	4.38		81.75	YQGN 520-10 110	76.18	
	5857	1627	2.98		61.74		82.40	
	6361	1767	2.21		51.15		80.07	
+4°	5569	1547	4.65		105.6	71.50		
	6620	1839	3.33		78.97		81.45	
	7117	1977	2.59		68.37		78.52	


700QZB-160型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-2°	5400 5911 6163	1500 1642 1712	3.60 2.60 2.06	730	70.8 55.5 47.5	YQGN 520-8 80	80.21 80.70 77.80	650
0°	6026 6544 6778	1674 1818 1883	3.97 3.00 2.47		88.4 71.0 61.4	YQGN 520-8 95	78.96 80.70 79.39	
+2°	6591 7192 7430	1831 1998 2064	4.34 3.47 2.94		109.8 90.1 79.5	YQGN 520-8 132	75.94 80.70 80.14	


700QZB-160J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效 率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-2°	4140 4716 4964	1150 1310 1379	2.67 1.81 1.37	590	41.94 30.82 25.36	YQGN 520-10 45	76.80 80.60 78.22	650
0°	4698 5292 5522	1305 1470 1534	2.80 1.96 1.53		49.86 37.56 31.46	76.97 80.60 78.31		
+2°	5141 5890 6095	1428 1636 1693	2.92 2.15 1.71		58.74 45.69 39.06	YQGN 520-10 65	74.45 80.60 78.22	


800QZB-50型潜水电泵性能曲线

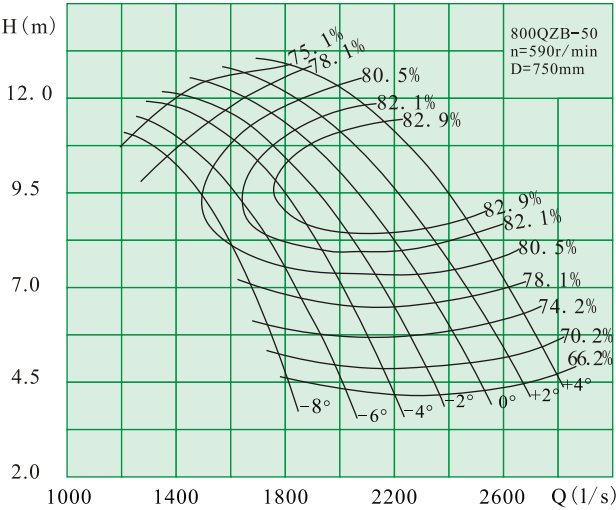


800QZB-50J型潜水电泵性能曲线

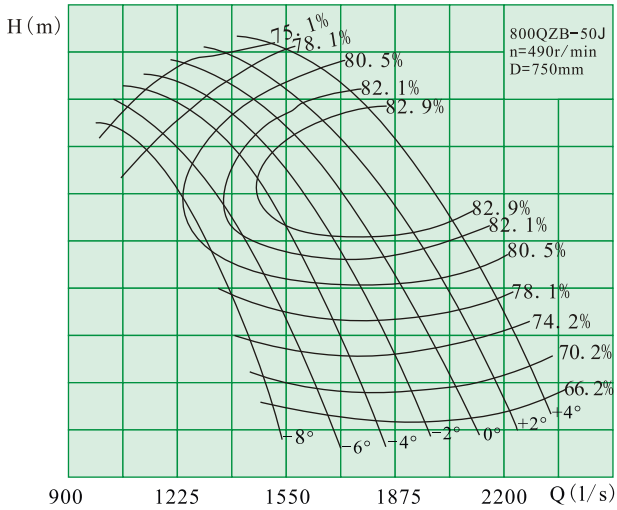

800QZB-70型潜水电泵性能曲线

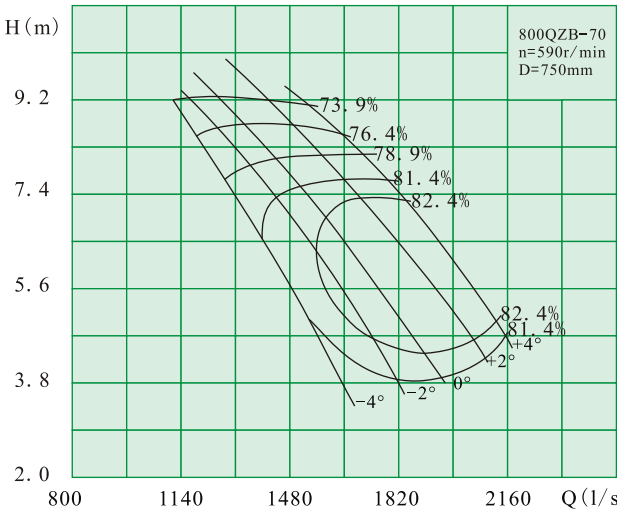

800QZB-70J型潜水电泵性能曲线

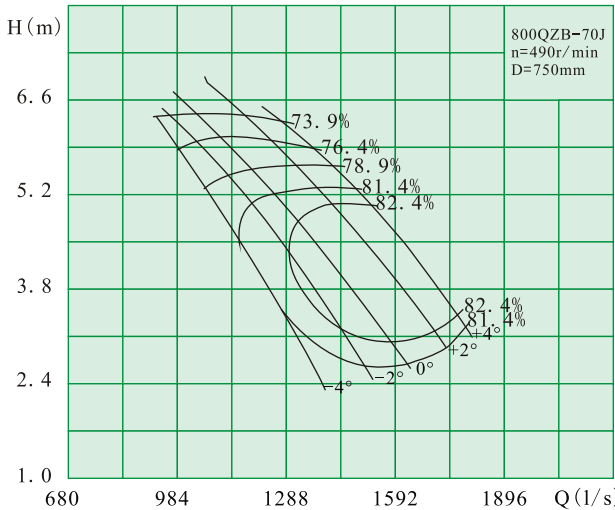

800QZB-50型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	5656	1571	11.1	590	223.3	YQGN 740-10 250	79.85	750
	6484	1801	9.43		208.9		82.90	
	7686	2135	5.21		156.8		72.40	
-2°	6008	1669	11.3		238.4	YQGN 740-10 250	80.43	
	6876	1910	9.58		225.3		82.90	
	8212	2281	5.36		172.0		72.50	
0°	6433	1787	11.4		256.5	YQGN 740-10 280	81.12	
	7315	2032	9.76		244.2		82.90	
	8766	2435	5.52		189.3		72.44	
+2°	6894	1915	11.6		278.1	YQGN 740-10 310	81.46	

800QZB-50J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	4565	1268	7.83	490	128.8	YQGN 740-12 155	78.74	750
	5468	1519	6.31		117.9		82.90	
	6419	1783	3.45		87.88		71.39	
-2°	4864	1351	7.92		137.6	YQGN 740-12 155	79.29	
	5807	1613	6.42		127.5		82.90	
	6865	1907	3.55		96.72		71.52	
0°	5065	1407	8.02		147.7	YQGN 740-12 180	80.16	
	6170	1714	6.55		138.2		82.90	
	7326	2035	3.67		106.8		71.37	
+2°	5598	1555	8.15		160.5	YQGN 740-12 200	80.57	

800QZB-70型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	4637	1288	7.61	590	126.6	YQGN 740-10 155	79.10	750
	5432	1509	5.34		100.8		81.65	
	5983	1662	3.60		77.06		79.09	
-2°	4997	1388	7.71		136.2	YQGN 740-10 155	80.20	
	5936	1649	5.51		112.6		82.30	
	6577	1827	3.72		85.49		81.14	
0°	5303	1473	7.80		146.3	YQGN 740-10 180	80.17	
	6318	1755	5.64		122.7		82.30	
	7074	1965	3.83		94.74		81.14	
+2°	5800	1611	7.96		163.5	YQGN 740-10 180	80.08	

800QZB-70J型潜水电泵性能表

叶片 安装 角度	流 量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (KW)		效率 η (%)	叶轮 直径 D (mm)
	(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
-4°	3550	986	5.90	490	77.79	YQGN 740-12 90	76.25	750
	4345	1207	4.10		61.78		81.70	
	4795	1332	2.95		49.71		80.48	
-2°	3762	1045	5.95		82.78	YQGN 740-12 90	76.63	
	4734	1315	4.21		68.64		82.30	
	5267	1463	3.04		55.22		82.11	
0°	4007	1113	6.01		89.23	YQGN 740-12 95	76.42	
	5029	1397	4.30		74.46		82.30	
	5645	1568	3.12		60.63		82.30	
+2°	4399	1222	6.12		100.6	YQGN 740-12 110	75.84	